

EQUIPO ORIGINAL



OPEN COUNTRY A33

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	60	255/60R18	108	S		BL	763	260	7.5	7.0-9.0	8.5



PROXES R40

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	50	215/50R18	92	V		BL	673	226	7.0	6.0-7.5	8.0



PROXES R36

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	55	225/55R19	99	V		BL	731	242	7.0	6.0-8.0	7.8



PROXES R46

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	55	225/55R19	99	V		BL	731	233	7.0	6.0-8.0	8.0



TOYO R27

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	55	185/55R15	82	V		BL	585	194	6.0	5.0-6.5	8.0



PROXES R39

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	60	185/60R16	86	H		BL	628	189	5.5	5.0-6.5	7.4



PROXES A27

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	60	P185/60R16	86	H		BL	628	188	5.5	5.0-6.5	7.5



PROXES TSF

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	45	215/45R18	89	W		BL	651	213	7.0	7.0-8.0	8.0



PROXES R32

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	50	205/50R17	89	W		BL	638	214	6.5	5.5-7.5	7.7

EQUIPO ORIGINAL



NANOENERGY R38

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	60	205/60R16	92	V		BL	652	209	6.0	5.5-7.5	7.9



TOYO J48

TYJ48C for Mazda 3. TYJ48E for Mazda 5

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	55	205/55R16	91	V		BL	632	214	6.5	5.5-7.5	7.9



PROXES TSB

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	55	225/55R17	97	V		BL	680	233	7.0	6.0-8.0	7.5



TOYO R37

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	55	225/55R18	98	H		BL	705	233	7.0	6.0-8.0	8.1



OPEN COUNTRY A28

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	65	245/65R17	111	S	X	BL	750	248	7.0	7.0-8.5	9.0



OPEN COUNTRY A32

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	60	265/60R18	110	H		BL	775	272	8.0	7.5-9.5	8.3



TOYO J50

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	65	185/65R15	88	H		BL	620	189	5.5	5.0-6.5	7.7



OPEN COUNTRY A25

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	70	255/70R16	111	H		BL	764	260	7.5	6.5-8.5	8.1
18	60	255/60R18	108	H		BL	766	257	7.5	7.0-9.0	8.1

EQUIPO ORIGINAL



TOYO H07C

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15		195R15	106	S	D/8	BL	693	196	5.5	5.0-6.0	9.7



PROXES A35

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	55	215/55R17	94	V		BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.8



OPEN COUNTRY A20

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	55	P245/55R19	103	S		BL	753	250	7.5	7.0-8.5	8.0



OPEN COUNTRY A30

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	65	P265/65R17	110	S		BL	776	272	8.0	7.5-9.5	8.8



OPEN COUNTRY A31

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	75	P245/75R16	109	S		BL	774	248	7.0	6.5-8.0	9.2



OPEN COUNTRY H/T D

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
20	55	275/55R20	113	H		BL	810	289	8.5	7.5-9.5	10.3



OPEN COUNTRY A/T II

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	70	LT285/70R17	121	S	E/10	BL	832	292	8.5	7.5-9.0	12.9



LLANTAS DE AUTOMÓVIL

PROXES Sport

PROXES Tm1

PROXES C1S

VERSADO NOIR

PROXES CF2

TOYO Vimode Dos

TOYO DRB

NANOENERGY 3

PROXES Sport

NUEVO



Respondiendo a la necesidad de un manejo superior, PROXES Sport fue diseñada como una llana de desempeño superior y deportivo.

El manejo a alta velocidad y agarre sobre mojado son los requisitos fundamentales para los conductores de los automóviles más poderosos. PROXES Sport fue desarrollado para satisfacer estas necesidades cruciales mientras proporciona comodidad de manejo y kilometraje.

Con el uso de Nano Balance Technology, PROXES Sport presenta un compuesto totalmente nuevo que ofrece un agarre, sobre mojado o en seco. La construcción avanzada de llantas se combina con un diseño optimizado de patrón de la banda de rodadura para ofrecer una mejor respuesta al volante y mayor placer de conducción.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en seco					
Desempeño en mojado					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



COMPUESTO DE LONA DE ALTO AGARRE

Nano Balance Technology



DISEÑO DE AHUSAMIENTO DINÁMICO

Agarre firme a la superficie de la carretera



DISEÑO DE ARCO DE TECHO DE TAMBOR

Contribuye a una distribución de presión de contacto homogénea




BENEFICIOS


1. Desempeño sobre mojado mejorado
2. Capacidad de manejo estable y receptivo
3. Viaje suave y cómodo



Nuevo compuesto

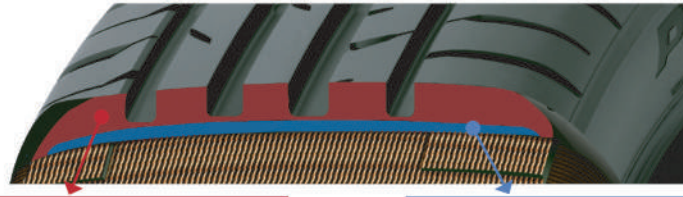

Compuesto de lona de alto agarre



El mayor contenido de sílice y la fuerte unión de elastómero especial con sílice mejoran el desempeño de agarre sobre mojado.

Base de compuesto rígido



La mezcla de elastómero de alta rigidez para el control de la generación de calor mientras se mantiene la rigidez del compuesto resulta en una capacidad de manejo receptiva.

Compuesto de lona de alto agarre


Diseño convencional



PROXES Sport con nuevo diseño




El nuevo compuesto que incluye un elastómero especial minimiza el espacio mediante su flexibilidad y mejora la adherencia en la superficie de la carretera, lo cual resulta en un mejor desempeño de manejo.




Mecanismo de diseño de ahusamiento dinámico

Diseño convencional



La deformación localizada en el borde del bloque causa distribución de presión de contacto irregular y disminución de la rigidez del bloque.

PROXES Sport con nuevo diseño



El diseño de ahusamiento dinámico provoca el agarre firme en la superficie de la carretera, lo cual resulta en una distribución de presión de contacto homogénea y en una mayor rigidez del bloque.

Mecanismo de arco de techo de tambor

Diseño convencional



Una fuerza de contacto irregular en ambos bordes del bloque causa distribución de presión de contacto irregular en la superficie de la banda de rodamiento.

PROXES Sport con nuevo diseño



El diseño de arco de techo de tambor contribuye a la distribución de presión de contacto homogénea.

*Apariencia estructural/funcional

PROXES Sport

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díámetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)	
16	55	205/55ZR16	94	W	X	BL	632	214	6.5	5.5-7.5	8.3	*
		215/55ZR16	97	Y	X	BL	642	226	7.0	6.0-7.5	7.6	*
		225/55ZR16	99	Y	X	BL	650	236	7.0	6.0-8.0	8.0	*
17	55	215/55ZR17	98	Y	X	BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.6	
		225/55ZR17	101	Y	X	BL	680	233	7.0	6.0-8.0	7.3	
		235/55ZR17	99	Y	-	BL	690	245	7.5	6.5-8.5	7.6	
	50	205/50ZR17	93	Y	X	BL	638	214	6.5	5.5-7.5	7.4	
		215/50ZR17	95	W	X	BL	648	226	7.0	6.0-7.5	7.8	
		225/50ZR17	98	Y	X	BL	658	233	7.0	6.0-8.0	7.5	
		235/50ZR17	96	Y	-	BL	668	245	7.5	6.5-8.5	7.6	
	45	205/45ZR17	88	Y	X	BL	616	206	7.0	6.5-7.5	7.3	
		215/45ZR17	91	W	X	BL	626	213	7.0	7.0-8.0	7.7	
		225/45ZR17	94	Y	X	BL	634	225	7.5	7.0-8.5	7.4	
		235/45ZR17	97	Y	X	BL	644	236	8.0	7.5-9.0	7.6	
		245/45ZR17	99	Y	X	BL	652	243	8.0	7.5-9.0	7.7	
		255/45ZR17	98	Y	-	BL	662	255	8.5	8.0-9.5	7.4	
	40	205/40ZR17	84	W	X	BL	596	212	7.5	7.0-8.0	7.5	
		235/40ZR17	94	Y	X	BL	620	241	8.5	8.0-9.5	7.5	
		245/40ZR17	95	Y	X	BL	628	248	8.5	8.0-9.5	7.6	
		255/40ZR17	98	Y	X	BL	636	260	9.0	8.5-10.0	7.7	
18	50	235/50ZR18	101	Y	X	BL	693	245	7.5	6.5-8.5	7.3	
		215/45ZR18	93	Y	X	BL	651	213	7.0	7.0-8.0	7.4	
		225/45ZR18	95	(Y)	X	BL	659	225	7.5	7.0-8.5	7.3	
		235/45ZR18	98	(Y)	X	BL	669	236	8.0	7.5-9.0	7.4	
		245/45ZR18	100	(Y)	X	BL	677	243	8.0	7.5-9.0	7.5	
		255/45ZR18	103	(Y)	X	BL	687	255	8.5	7.0-8.5	7.2	
	40	215/40ZR18	89	Y	X	BL	629	218	7.5	7.0-8.5	7.3	
		225/40ZR18	92	Y	X	BL	637	230	8.0	7.5-9.0	7.4	
		235/40ZR18	95	(Y)	X	BL	645	241	8.5	8.0-9.5	7.3	
		245/40ZR18	97	(Y)	X	BL	653	248	8.5	8.0-9.5	7.4	
		255/40ZR18	99	(Y)	X	BL	661	260	9.0	8.5-10.0	7.5	
		265/40ZR18	101	(Y)	X	BL	669	271	9.5	9.0-10.5	7.6	
		275/40ZR18	99	(Y)	-	BL	677	278	9.5	9.0-11.0	7.7	
		225/35ZR18	87	Y	X	BL	615	230	8.0	7.5-9.0	7.3	
	35	245/35ZR18	92	Y	X	BL	629	248	8.5	8.0-9.5	7.5	
		255/35ZR18	94	Y	X	BL	635	260	9.0	8.5-10.0	7.6	
		265/35ZR18	97	(Y)	X	BL	643	271	9.5	9.0-10.5	7.5	
		275/35ZR18	99	(Y)	X	BL	649	278	9.5	9.0-11.0	7.6	
		285/35ZR18	101	(Y)	X	BL	657	290	10.0	9.5-11.0	7.6	
		225/45ZR19	96	(Y)	X	BL	685	225	7.5	7.0-8.5	7.3	
19	45	245/45ZR19	102	Y	X	BL	703	243	8.0	7.5-9.0	7.7	
		225/40ZR19	93	Y	X	BL	663	230	8.0	7.5-9.0	7.3	
	40	235/40ZR19	96	Y	X	BL	645	241	8.5	8.0-9.5	7.5	
		245/40ZR19	98	(Y)	X	BL	679	248	8.5	8.0-9.5	7.4	
		255/40ZR19	100	Y	X	BL	687	260	9.0	8.5-10.0	7.7	
		265/40ZR19	102	(Y)	X	BL	695	271	9.5	9.0-10.5	7.6	
		275/40ZR19	105	(Y)	X	BL	703	278	9.5	9.0-11.0	7.7	
		225/35ZR19	88	(Y)	X	BL	641	230	8.0	7.5-9.0	7.1	
	35	235/35ZR19	91	(Y)	X	BL	647	241	8.5	8.0-9.5	7.2	
		245/35ZR19	93	(Y)	X	BL	655	248	8.5	8.0-9.5	7.3	
		255/35ZR19	96	(Y)	X	BL	661	260	9.0	8.5-10.0	7.4	
		265/35ZR19	98	(Y)	X	BL	669	271	9.5	9.0-10.5	7.5	

PROXES Sport

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díámetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	35	275/35ZR19	100	(Y)	X	BL	675	278	9.5	9.0-11.0	7.6
		285/35ZR19	99	(Y)	-	BL	683	290	10.0	9.5-11.0	7.6
		295/35ZR19	104	(Y)	X	BL	689	301	10.5	10.0-11.5	7.6
	30	255/30ZR19	91	(Y)	X	BL	637	260	9.0	8.5-9.5	7.3
		265/30ZR19	93	(Y)	X	BL	643	271	9.5	9.0-10.0	7.4
		275/30ZR19	96	(Y)	X	BL	649	278	9.5	9.0-10.0	7.5
		285/30ZR19	98	(Y)	X	BL	655	290	10.0	9.5-10.5	7.5
		295/30ZR19	100	(Y)	X	BL	661	301	10.5	10.0-11.0	7.5
		325/30ZR19	105	(Y)	X	BL	679	331	11.5	11.0-12.0	7.1
	45	245/45ZR20	103	Y	X	BL	728	243	8.0	7.5-9.0	7.7
20	40	245/40ZR20	99	Y	X	BL	704	248	8.5	7.5-9.0	7.6
		255/40ZR20	101	(Y)	X	BL	712	260	9.0	8.5-10.0	7.5
		275/40ZR20	106	(Y)	X	BL	728	278	9.5	9.0-11.0	7.7
		225/35ZR20	90	Y	X	BL	666	230	8.0	7.5-9.0	7.3
	35	245/35ZR20	95	(Y)	X	BL	680	248	8.5	8.0-9.5	7.3
		255/35ZR20	97	(Y)	X	BL	686	260	8.0	8.5-10.0	7.4
		265/35ZR20	99	(Y)	X	BL	694	271	9.5	9.0-10.5	7.5
		275/35ZR20	102	(Y)	X	BL	700	278	9.5	9.0-11.0	7.6
		285/35ZR20	100	(Y)	-	BL	708	290	10.0	9.5-11.0	7.6
		295/35ZR20	101	(Y)	X	BL	686	301	10.5	10.0-11.0	7.5
	30	235/30ZR20	88	(Y)	X	BL	650	241	8.5	8.5	7.1
		245/30ZR20	90	(Y)	X	BL	656	248	8.5	8.0-9.0	7.2
		255/30ZR20	92	(Y)	X	BL	662	260	9.0	8.5-9.5	7.3
		265/30ZR20	94	(Y)	X	BL	668	271	9.5	9.0-10.0	7.4
		275/30ZR20	97	(Y)	X	BL	674	278	9.5	9.0-10.0	7.5
		285/30ZR20	99	(Y)	X	BL	680	290	10.0	9.5-10.5	7.5
		295/30ZR20	101	(Y)	X	BL	686	301	10.5	10.0-11.0	7.5
	25	285/25ZR20	93	Y	X	BL	650	295	10.5	10.5	7.6
		295/25ZR20	95	Y	X	BL	656	301	10.5	10.0-11.0	7.6
		305/25ZR20	97	(Y)	X	BL	660	313	11.0	10.5-11.5	7.4

*Disponible en PROXES T1 Sport



PROXES Tm1



PROXES Tm1, Llanta UHP de lujo de la nueva generación, que con el tiempo reemplazará el siempre popular PROXES 4 actual, ha sido desarrollado para propietarios de una variedad extensa de vehículos deportivos desde diseños clásicos hasta modernos.

PROXES Tm1 enfatiza su capacidad excelente de control con respuesta mejorada de dirección y estabilidad al tomar curvas tanto en superficies secas como mojadas.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en seco					
Desempeño en mojado					
Ruido					
Comodidad					
Vida Util					



BORDE DE BLOQUE ACUÑADO

(Rendimiento en lo seco)

→ gran agarre y
estabilidad al tomar las curvas

BLOQUE GRANDE

· (Rendimiento en lo seco)

→ gran agarre y
estabilidad al tomar las curvas

RANURA RECTA ANCHA Y EN FORMA DE V

(Rendimiento en lo mojado)

→ Mejor drenaje de agua

RANURA SUPLEMENTARIA OPTIMIZADA

→ reduce el ruido
y desgaste irregular

PROXES Tm1

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	55	195/55R15	89	V	X	BL	595	201	6.0	5.5-7.0	7.6
		205/55R15	88	V		BL	607	214	6.5	5.5-7.5	7.7
	50	195/50R15	86	V	X	BL	577	201	6.0	5.5-7.0	7.6
		205/50R15	89	V	X	BL	587	214	6.5	5.5-7.5	7.7
16	55	195/55R16	91	V	X	BL	620	201	6.0	5.5-7.0	7.6
		205/55R16	94	V	X	BL	632	214	6.5	5.5-7.5	7.7
		215/55R16	97	V	X	BL	642	226	7.0	6.0-7.5	7.8
		225/55R16	99	V	X	BL	654	233	7.0	6.0-8.0	7.9
	50	225/50R16	96	V	X	BL	632	233	7.0	6.0-8.0	7.9
	45	205/45ZR16	87	W	X	BL	590	206	7.0	6.5-7.5	7.4
17	55	215/55R17	98	V	X	BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.8
		225/55R17	101	V	X	BL	680	233	7.0	6.0-8.0	7.9
	50	205/50R17	93	V	X	BL	638	214	6.5	5.5-7.5	7.7
		215/50ZR17	95	W	X	BL	648	226	7.0	6.0-7.5	7.5
		225/50ZR17	98	W	X	BL	658	233	7.0	6.0-8.0	7.6
		205/45R17	88	W	X	BL	616	206	7.0	6.5-7.5	7.4
	45	215/45ZR17	91	W	X	BL	626	213	7.0	7.0-8.0	7.5
		225/45ZR17	94	W	X	BL	634	225	7.5	7.0-8.5	7.6
		235/45ZR17	97	W	X	BL	644	236	8.0	7.5-9.0	7.7
	40	205/40R17	84	W	X	BL	596	212	7.5	7.0-8.0	7.4
18	50	235/50R18	101	W	X	BL	693	245	7.5	6.5-8.5	7.7
	45	225/45R18	95	W	X	BL	659	225	7.5	7.0-8.5	7.6
		235/45R18	98	W	X	BL	669	236	8.0	7.5-9.0	7.7
		245/45R18	100	W	X	BL	677	243	8.0	7.5-9.0	7.8
	40	225/40ZR18	92	W	X	BL	637	230	8.0	7.5-9.0	7.6
20	35	225/35R20	90	W	X	BL	666	230	8.0	7.5-9.0	7.6

LLANTAS DE AUTOMÓVIL



PROXES C1S



PROXES C1S es una llanta premium de TOYO TIRE diseñada para sedanes premium y de lujo.

Presentando una estabilidad a altas velocidades, sumado a un manejo silencioso y cómodo, PROXES C1S encaja perfectamente en las características de estos poderosos autos ejecutivos.

PROXES C1S también se beneficia de una baja resistencia al rodamiento mejorando la economía de combustible y contribuyendo a un medio ambiente limpio.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en seco					
Desempeño en mojado					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



PARED SILENCIOSA

Patrón de reducción de ruido.

RANURAS CON HENDIDURAS

Buena comodidad de manejo.

DISEÑO ASIMÉTRICO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Desempeño de manejo con un viaje silencioso y cómodo.

5 BLOQUES DE LA BANDA DE RODAMIENTO DE PASO VARIABLE

Patrón de reducción de ruido.

RANURAS ANCHAS RECTAS

Buen drenaje del agua.

BENEFICIOS

1. Manejo cómodo y silencioso
2. Estabilidad a altas velocidades y alto desempeño

PROXES C1S

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	65	195/65R15	91	V		BL	635	197	6.0	5.5-7.0	8.0
		205/65R15	94	V		BL	646	208	6.0	5.5-7.5	8.1
		215/65R15	96	V		BL	661	216	6.5	6.0-7.5	8.2
16	65	205/65R16	95	W		BL	674	208	6.0	5.5-7.5	8.1
	60	205/60R16	92	W		BL	652	206	6.0	5.5-7.5	8.1
		215/60R16	95	W		BL	663	220	6.5	6.0-7.5	8.2
		225/60R16	98	W		BL	673	227	6.5	6.0-8.0	8.3
		235/60R16	100	W		BL	689	242	7.0	6.5-8.5	8.4
	55	205/55R16	94	W	X	BL	632	210	6.5	5.5-7.5	7.6
		215/55R16	97	W	X	BL	644	224	7.0	6.0-7.5	7.7
		225/55R16	99	W	X	BL	654	232	7.0	6.0-8.0	7.8
	50	225/50R16	96	W	X	BL	635	230	7.0	6.0-8.0	7.8
17	55	215/55R17	98	W	X	BL	672	226	7.0	6.0-7.5	7.8
		225/55R17	101	W	X	BL	681	232	7.0	6.0-8.0	7.8
		235/55R17	103	W	X	BL	690	245	7.5	6.5-8.5	7.9
	50	215/50R17	95	W	X	BL	649	220	7.0	6.0-7.5	7.7
		225/50R17	98	W	X	BL	658	233	7.0	6.5-7.5	7.8
		235/50R17	100	W	X	BL	668	245	7.5	6.5-8.5	7.9
		205/45R17	88	W	X	BL	616	206	7.0	6.5-7.5	7.7
	45	215/45R17	91	W	X	BL	630	210	7.0	7.0-8.0	7.9
		225/45R17	94	W	X	BL	634	225	7.5	7.0-8.0	7.9
		235/45R17	97	W	X	BL	647	237	8.0	7.5-9.0	8.1
		245/45R17	99	W	X	BL	652	241	8.0	7.5-9.0	8.1
	40	245/40R17	91	W		BL	628	248	8.5	8.0-9.5	8.1
18	50	225/50R18	95	W		BL	683	233	7.0	6.0-8.0	7.8
		235/50R18	101	W	X	BL	693	245	7.5	7.0-8.0	7.9
		245/50R18	100	W		BL	704	250	7.5	7.0-8.5	8.0
	45	215/45R18	93	W	X	BL	651	213	7.0	7.0-8.0	7.8
		225/45R18	95	W	X	BL	659	225	7.5	7.0-8.0	7.9
		245/45R18	100	W	X	BL	677	240	8.0	7.5-9.0	8.1
		255/45R18	103	W	X	BL	685	254	8.5	8.0-9.5	8.1
		275/45R18	103	W		BL	704	273	9.0	8.5-10.5	8.3
	40	225/40R18	92	W	X	BL	637	230	8.0	7.5-9.0	7.9
		235/40R18	95	W	X	BL	645	241	8.5	8.0-9.5	8.0
		245/40R18	97	W	X	BL	653	248	8.5	8.0-9.5	8.1
	35	255/35R18	94	W	X	BL	635	260	9.0	8.5-10.0	8.2
		265/35R18	97	W	X	BL	643	265	9.5	9.0-10.5	8.3
		275/35R18	99	W	X	BL	649	272	9.5	9.0-11.0	8.4
19	45	245/45R19	102	W	X	BL	705	241	8.0	7.5-9.0	8.1
	40	225/40R19	93	W	X	BL	663	229	8.0	7.5-9.0	7.9
		245/40R19	98	W	X	BL	679	248	8.5	8.0-9.5	8.1
		255/40R19	100	W	X	BL	688	256	9.0	8.5-10.0	7.8
		275/40R19	105	W	X	BL	702	274	9.5	9.0-11.0	7.8
	35	245/35R19	93	W	X	BL	655	248	8.5	8.0-9.5	8.1
	30	275/30R19	96	W	X	BL	649	278	9.5	9.0-10.0	8.1
20	40	245/40R20	99	W	X	BL	704	248	8.5	8.0-9.5	8.1
	35	245/35R20	95	W	X	BL	680	248	8.5	8.0-9.5	8.1
	30	275/30R20	97	W	X	BL	676	271	9.5	9.0-10.0	8.1

LLANTAS DE AUTOMÓVIL

PROXES C1S

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
21	35	245/35R21	96	W	X	BL	707	241	8.5	8.0-9.5	8.1
	30	255/30R21	93	W	X	BL	687	260	9.0	8.5-9.5	7.9
		285/30R21	100	W	X	BL	706	282	10.0	9.5-10.5	8.2
	25	295/25R21	96	W	X	BL	679	289	10.5	10.0-11.0	8.0
22	30	255/30R22	95	W	X	BL	715	251	9.0	8.5-9.5	8.0
	25	295/25R22	97	W	X	BL	707	289	10.5	10.0-11.0	8.0




PROXES CF2



Disfrute de un desempeño de llantas superior y de niveles garantizados de seguridad sin comprometer al medio ambiente.

PROXES CF2 ha sido creada para aprovechar al máximo los materiales, estructuras y diseños más recientes con el fin de garantizar un alto nivel de seguridad, durabilidad, ahorro y comodidad.




CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO


	1	2	3	4	5
Desempeño en seco					
Desempeño en mojado					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



COMPUESTO DE SÍLICE PARA EL DESEMPEÑO SOBRE MOJADO Y RESISTENCIA AL RODAMIENTO



DISEÑO OPTIMIZADO DEL PATRÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO



BENEFICIOS

1. Manejo seguro y estable tanto sobre mojado como en seco
2. Manejo cómodo y ruido reducido
3. Bajo consumo de combustible que respeta al medio ambiente.

PROXES CF2

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
13	60	175/60R13	77	H		BL	540	177	5.0	5.0-6.0	7.8
		185/60R13	80	H		BL	552	189	5.5	5.0-6.5	7.5
14	65	175/65R14	82	H		BL	584	177	5.0	5.0-6.0	7.5
		185/65R14	86	H		BL	596	189	5.5	5.0-6.0	8.1
		195/65R14	89	H		BL	610	201	6.0	5.5-7.0	8.2
	60	165/60R14	75	H		BL	554	170	5.0	4.5-6.0	7.2
		175/60R14	79	H		BL	566	177	5.0	5.0-6.0	7.5
		185/60R14	82	H		BL	578	189	5.5	5.0-6.5	7.6
		195/60R14	86	H		BL	590	201	6.0	5.5-7.0	8.2
	55	185/55R14	80	H		BL	560	194	6.0	5.0-6.5	7.8
15	65	175/65R15	84	H		BL	609	177	5.0	5.0-6.0	7.8
		185/65R15	88	H		BL	621	189	5.5	5.0-6.5	8.4
		195/65R15	91	H		BL	635	201	6.0	5.5-7.0	8.5
		195/65R15	91	V		BL	635	201	6.0	5.5-7.0	8.5
		195/65R15	95	H	X	BL	635	201	6.0	5.5-7.0	8.5
		205/65R15	94	H		BL	647	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		205/65R15	94	V		BL	647	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		205/65R15	99	H	X	BL	647	209	6.0	5.5-7.5	8.6
	60	165/60R15	77	H		BL	579	170	5.0	4.5-6.0	7.2
		175/60R15	81	V		BL	591	177	5.0	5.0-6.0	7.8
		185/60R15	84	H		BL	603	189	5.5	5.0-6.5	7.9
		185/60R15	88	H	X	BL	603	189	5.5	5.0-6.5	7.9
		195/60R15	88	H		BL	615	201	6.0	5.5-7.0	8.5
		195/60R15	88	V		BL	615	201	6.0	5.5-7.0	8.5
		205/60R15	91	H		BL	627	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		205/60R15	91	V		BL	627	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		205/60R15	95	H	X	BL	627	209	6.0	5.5-7.5	8.6
	55	185/55R15	82	H		BL	585	194	6.0	5.0-6.5	7.8
		195/55R15	85	H		BL	595	201	6.0	5.5-7.0	7.9
	50	195/50R15	82	H		BL	577	201	6.0	5.5-7.0	7.8
16	60	215/65R16	98	H		BL	686	221	6.5	6.0-7.5	8.7
		185/60R16	86	H		BL	628	189	5.5	5.0-6.5	7.9
		195/60R16	89	H		BL	640	201	6.0	5.5-7.0	8.5
		205/60R16	92	H		BL	652	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		205/60R16	92	V		BL	652	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		205/60R16	96	V	X	BL	652	209	6.0	5.5-7.5	8.6
		215/60R16	95	H		BL	664	221	6.5	6.0-7.5	8.7
		215/60R16	99	H	X	BL	664	221	6.5	6.0-7.5	8.7
		215/60R16	99	V	X	BL	664	221	6.5	6.0-7.5	8.7
	55	185/55R16	87	H	X	BL	610	194	6.0	5.0-6.5	8.3
		195/55R16	87	H		BL	620	201	6.0	5.5-7.0	8.4
		195/55R16	87	V		BL	620	201	6.0	5.5-7.0	8.4
		195/55R16	91	V	X	BL	620	201	6.0	5.5-7.0	8.4
		205/55R16	91	H		BL	632	214	6.5	5.5-7.5	8.5
		205/55R16	91	V		BL	632	214	6.5	5.5-7.5	8.5
		205/55R16	94	H	X	BL	632	214	6.5	5.5-7.5	8.5
		205/55R16	94	V	X	BL	632	214	6.5	5.5-7.5	8.5
		215/55R16	93	V		BL	642	226	7.0	6.0-7.5	8.6
		215/55R16	93	W		BL	642	226	7.0	6.0-7.5	8.6
		215/55R16	97	V	X	BL	642	226	7.0	6.0-7.5	8.6
		225/55R16	95	V		BL	654	233	7.0	6.0-8.0	8.7

PROXES CF2

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díámetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	50	185/50R16	81	H		BL	592	194	6.0	5.0-6.5	7.5
		195/50R16	88	V	X	BL	602	201	6.0	5.5-7.0	8.3
		205/50R16	87	V		BL	612	214	6.5	5.5-7.5	7.8
	45	195/45R16	84	V	X	BL	582	195	6.5	6.0-7.5	7.7
		205/45R16	83	H		BL	590	206	7.0	6.5-7.5	7.2
		215/45R16	86	V		BL	600	213	7.0	7.0-8.0	7.9
		215/45R16	90	V	X	BL	600	213	7.0	7.0-8.0	7.9
17	55	205/55R17	95	V	X	BL	658	214	6.5	5.5-7.5	8.5
		215/55R17	94	W		BL	668	223	7.0	6.0-7.5	8.1
		225/55R17	97	V		BL	680	233	7.0	6.0-8.0	8.2
		225/55R17	97	W		BL	680	233	7.0	6.0-8.0	8.2
	50	205/50R17	89	V		BL	638	214	6.5	5.5-7.5	7.8
		205/50R17	93	W	X	BL	638	214	6.5	5.5-7.5	7.8
		215/50R17	95	V	X	BL	648	226	7.0	6.0-7.5	8.5
		225/50R17	98	V	X	BL	658	233	7.0	6.0-8.0	8.6
	45	205/45R17	88	V	X	BL	616	206	7.0	6.5-7.5	8.2
		225/45R17	91	W		BL	634	225	7.5	7.0-8.5	7.9
		225/45R17	94	V	X	BL	634	225	7.5	7.0-8.5	7.9
		235/45R17	94	V		BL	644	236	8.0	7.5-9.0	8.3
	40	215/40R17	87	V	X	BL	604	218	7.5	7.0-8.5	8.2
18	60	225/60R18	100	W		BL	727	228	6.5	6.0-8.0	7.9

LLANTAS DE AUTOMÓVIL



TOYO DRB



TOYO DRB es un producto de alto y equilibrado desempeño.

TOYO DRB cumple con el requerimiento de manejo deportivo sin sacrificar comfort.

Ofrece tamaños más pequeños comparado con PROXES Sport, lo que le permite dar a conocer nuestro alto desempeño a un rango más amplio de consumidores.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en seco					
Desempeño en mojado					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



MEDIATE RIB BLOCK

Mejora desempeño en seco.

MULTI-TAPER FACE

Ofrece mejor drenaje de agua y mayor estabilidad.

SILENT WALL

Reduce sonido del diseño.

LARGE BLOCK & NARROW SLIT SHOULDER

Mejora agarre en seco.

Reduce sonido del diseño.

TOYO DRB

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díámetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
13	60	175/60R13	77	H		BL	540	177	5.0	5.0-6.0	7.2
		185/60R13	80	H		BL	552	189	5.5	5.0-6.5	7.3
	50	175/50R13	72	V		BL	506	182	5.5	5.0-6.0	7.2
14	60	235/60R14	96	H		BL	638	240	7.0	6.5-8.5	8.0
	55	155/55R14	69	V		BL	526	162	5.0	4.5-5.5	7.0
		165/55R14	72	V		BL	538	170	5.0	4.5-6.0	7.1
15	55	175/55ZR15	77	V		BL	573	182	5.5	5.0-6.0	7.2
		185/55R15	82	V		BL	585	194	6.0	5.0-6.5	7.3
		195/55R15	85	V		BL	595	201	6.0	5.5-7.0	7.4
	50	165/50R15	73	V		BL	547	170	5.0	4.5-6.0	7.1
		195/50R15	82	V		BL	577	201	6.0	5.5-7.0	7.4
		205/50R15	86	V		BL	587	214	6.5	5.5-7.5	7.5
16	55	185/55R16	83	V		BL	610	194	6.0	5.0-6.5	7.3
		205/55R16	91	V		BL	632	214	6.5	5.5-7.5	7.5
		215/55R16	93	V		BL	642	226	7.0	6.0-7.5	7.6
	50	195/50R16	84	V		BL	602	201	6.0	5.5-7.0	7.4
		205/50R16	87	V		BL	612	214	6.5	5.5-7.5	7.5
	45	165/45R16	74	W	X	BL	554	165	5.5	5.0-6.0	7.1
		195/45R16	80	W		BL	582	195	6.5	6.0-7.5	7.4
		205/45R16	83	W		BL	590	206	7.0	6.5-7.5	7.5
17	55	215/55R17	94	V		BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.6
		225/55R17	97	V		BL	680	233	7.0	6.0-8.0	7.7
	50	205/50R17	89	V		BL	638	214	6.5	5.5-7.5	7.5
		215/50R17	91	V		BL	648	226	7.0	6.0-7.5	7.6
		225/50R17	94	V		BL	658	233	7.0	6.0-8.0	7.7
	45	205/45R17	84	W		BL	616	206	7.0	6.5-7.5	7.5
		215/45R17	91	W	X	BL	626	213	7.0	7.0-8.0	7.6
		225/45R17	94	W	X	BL	634	225	7.5	7.0-8.5	7.7
		235/45R17	94	W		BL	644	236	8.0	7.5-9.0	7.8
	40	205/40R17	80	W		BL	596	212	7.5	7.0-8.0	7.5
		215/40R17	83	W		BL	604	218	7.5	7.0-8.5	7.6
		255/40R17	94	W		BL	636	260	9.0	8.5-10.0	8.0
18	45	225/45R18	91	W		BL	659	225	7.5	7.0-8.5	7.7
		245/45R18	96	W		BL	677	243	8.0	7.5-9.0	7.9
	40	225/40R18	88	W		BL	637	230	8.0	7.5-9.0	7.7
		235/40R18	91	W		BL	645	241	8.5	8.0-9.5	7.8
	35	215/35R18	84	W	X	BL	607	218	7.5	7.0-8.5	7.6
		265/35R18	93	W		BL	643	271	9.5	9.0-10.5	8.1
19	35	235/35R19	91	W	X	BL	647	241	8.5	8.0-9.5	7.8
20	35	225/35R20	90	W	X	BL	666	230	8.0	7.5-9.0	7.7
	30	225/30R20	85	W	X	BL	644	230	8.0	8.0	7.7
		235/30R20	88	W	X	BL	650	241	8.5	8.5	7.8

LLANTAS DE AUTOMÓVIL

NANOENERGY 3



NANOENERGY 3 es la última adición a la gama NANOENERGY altamente avanzada de llantas.

El nombre de NANOENERGY hace referencia a llantas con producción y desempeño respetuosos con el medio ambiente y que mantiene altos niveles de seguridad, comodidad y kilometraje.

NANOENERGY 3, el resultado de Nano Balance Technology, es para los conductores de coches compactos y de gama media que buscan una llanta de consumo de combustible eficiente y que sea segura.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en seco					
Desempeño en mojado					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



NUEVO COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

El aumento de sílice y el nuevo polímero de agarre de baja resistencia al rodamiento mejoran la adherencia en superficie mojada con una reducción de consumo de combustible.

El polímero activo, con mayor dispersión de relleno proporciona un buen balance de vida útil y baja resistencia al rodamiento.

RANURAS ANCHAS RECTAS CON PARED SILENCIOSA

Mayor resistencia al acuplanaje.
Reducción de emisión de ruido.

BENEFICIOS

1. Bajo consumo de combustible que respeta al medio ambiente
2. Manejo con ruido reducido
3. Excelente kilometraje


NANOENERGY 3

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díámetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
13	80	145/80R13	75	S		BL	564	145	4.0	4.0-5.0	6.3
		155/80R13	79	T		BL	578	157	4.5	4.0-5.0	6.3
	70	145/70R13	71	T		BL	534	150	4.5	3.5-5.0	6.2
		155/70R13	75	T		BL	548	157	4.5	4.0-5.0	6.5
		165/70R13	79	T		BL	562	170	5.0	4.0-5.5	7.3
		175/70R13	82	T		BL	576	177	5.0	4.5-6.0	7.4
		185/70R13	86	T		BL	590	189	5.5	4.5-6.0	7.5
		155/65R13	73	T		BL	532	157	4.5	4.5-5.5	6.7
	65	165/65R13	77	T		BL	544	170	5.0	4.5-6.0	7.1
		165/70R14	81	T		BL	588	170	5.0	4.0-5.5	7.3
14	70	165/70R14	85	T	X	BL	588	170	5.0	4.0-5.5	7.3
		175/70R14	88	T	X	BL	602	177	5.0	4.5-6.0	7.4
		185/70R14	88	T		BL	616	189	5.5	4.5-6.0	7.5
		195/70R14	91	T		BL	630	201	6.0	5.0-6.5	7.6
		155/65R14	75	T		BL	558	157	4.5	4.5-5.5	6.7
	65	165/65R14	79	T		BL	570	177	5.0	4.5-6.0	7.1
		175/65R14	82	T		BL	584	177	5.0	5.0-6.0	7.5
		175/65R14	86	T	X	BL	584	177	5.0	5.0-6.0	7.5
		185/65R14	86	T		BL	596	189	5.5	5.0-6.5	7.6
		195/65R14	89	T		BL	610	201	6.0	5.5-7.0	7.7
		165/60R14	75	T		BL	554	170	5.0	4.5-6.0	6.9
15	65	145/65R15	72	T		BL	569	150	4.5	4.0-5.0	6.6
		175/65R15	84	T		BL	609	177	5.0	5.0-6.0	7.5
		185/65R15	88	T		BL	621	189	5.5	5.0-6.5	7.6
		185/65R15	92	T	X	BL	621	189	5.5	5.0-6.5	7.6
		195/65R15	91	T		BL	635	201	6.0	5.5-7.0	7.7
		195/65R15	95	T	X	BL	635	201	6.0	5.5-7.0	7.7
		215/65R15	96	H		BL	661	221	6.5	6.0-7.5	7.9
	60	185/60R15	84	T		BL	603	189	5.5	5.0-6.5	7.5
		215/60R15	94	H		BL	639	221	6.5	6.0-7.5	7.8
		225/60R15	96	H		BL	651	228	6.5	6.0-8.0	7.9
		205/65R16	95	H		BL	672	209	6.0	5.5-7.5	7.8
16	60	225/60R16	98	H		BL	676	228	6.5	6.0-8.0	7.9
		235/60R16	100	H		BL	688	240	7.0	6.5-8.5	8.0

LLANTAS DE AUTOMÓVIL





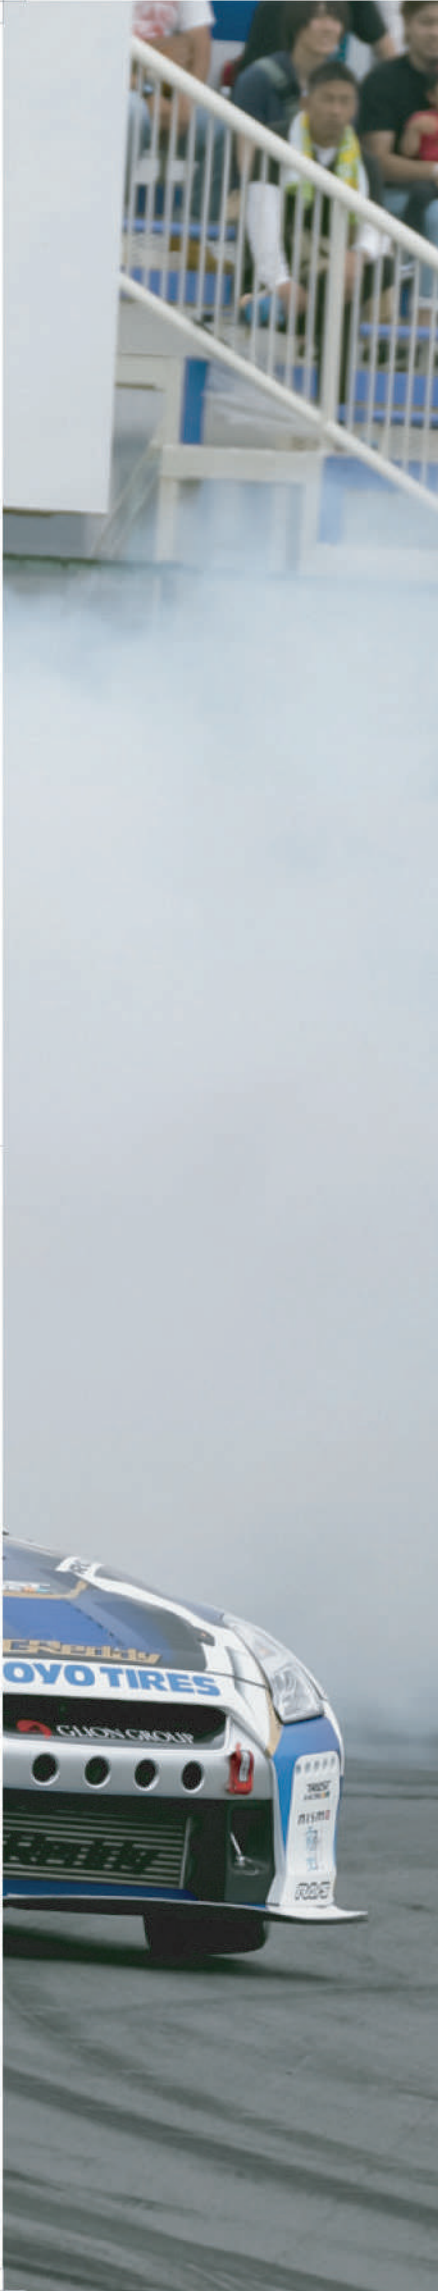

LLANTAS PARA COMPETENCIA

PROXES R888R

LLANTAS PARA
COMPETENCIA

PROXES R888R



NUEVO

La PROXES R888R ofrece un mayor agarre en seco y desempeño al volante para uso en carretera.

La llanta ofrece un rápido calentamiento y manejo sostenido con múltiples vueltas y ciclos de calor. El desempeño mejorado ofrece una ventaja competitiva en carreteras secas.



ÁREA EXTERIOR DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Bloque grande de la banda de rodamiento en el área exterior.

Agarre en curvas mejorado

Límite lateral aumentado

COMPUESTO GG

Tiempo de calentamiento rápido.

ARCO CENTRAL ANCHO

Respuesta precisa al volante.

BENEFICIOS

1. Capacidad de revoluciones mejorada en un tiempo de vuelta más rápido.
2. Tiempo de calentamiento rápido para mejores condiciones de agarre



PROXES R888R

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
13	60	185/60R13	80	V		BL	552	189	5.5	5.0-6.5	5.0
		205/60R13	86	V		BL	576	209	6.0	5.5-7.5	5.0
	45	225/45R13	84	V		BL	532	225	7.5	7.0-8.5	5.0
14	60	185/60R14	82	V		BL	578	189	5.5	5.0-6.5	5.0
	55	205/55R14	85	V		BL	582	214	6.5	5.5-7.5	5.0
	50	225/50R14	89	V		BL	580	235	7.0	6.0-8.0	5.0
15	55	195/55R15	85	V		BL	595	201	6.0	5.5-7.0	5.0
	50	195/50R15	82	V		BL	577	201	6.0	5.5-7.0	5.0
		205/50ZR15	86	W		BL	587	214	6.5	5.5-7.5	5.0
		215/50ZR15	88	W		BL	594	228	7.0	6.0-7.5	5.0
		225/50ZR15	91	W		BL	607	233	7.0	6.0-8.0	5.0
		235/50ZR15	94	W		BL	617	245	7.5	6.5-8.5	5.0
	45	225/45ZR15	87	W		BL	583	225	7.5	7.0-8.5	5.0
16	55	205/55ZR16	94	W	X	BL	632	214	6.5	5.5-7.5	5.0
	50	195/50ZR16	84	W		BL	602	201	6.0	5.5-7.0	5.0
		205/50ZR16	87	W		BL	612	214	6.5	5.5-7.5	5.0
		215/50ZR16	90	W		BL	619	228	7.0	6.0-7.5	5.0
		225/50ZR16	92	W		BL	632	233	7.0	6.0-8.0	5.0
		255/50ZR16	99	W		BL	662	265	8.0	7.0-9.0	5.0
	45	205/45ZR16	83	W		BL	590	206	7.0	6.5-7.5	5.0
		225/45ZR16	89	W		BL	608	225	7.5	7.0-8.5	5.0
		245/45ZR16	94	W		BL	626	243	8.0	7.5-9.0	5.0
17	50	205/50ZR17	89	W		BL	638	214	6.5	5.5-7.5	5.0
	45	205/45ZR17	88	W	X	BL	616	206	7.0	6.5-7.5	5.0
		215/45ZR17	91	W	X	BL	626	213	7.0	7.0-8.0	5.0
		225/45ZR17	94	W	X	BL	634	225	7.5	7.0-8.5	5.0
		235/45ZR17	94	W		BL	644	236	8.0	7.5-9.0	5.0
	40	205/40ZR17	84	W	X	BL	596	212	7.5	7.0-8.0	5.0
		235/40ZR17	90	W		BL	620	241	8.5	8.0-9.5	5.0
		245/40ZR17	91	W		BL	628	248	8.5	8.0-9.5	5.0
		255/40ZR17	94	W		BL	636	260	9.0	8.5-10.0	5.0
		275/40ZR17	98	W		BL	652	278	9.5	9.0-11.0	5.0
	35	315/35ZR17	102	W		BL	652	320	11.0	10.5-12.5	5.0
18	40	225/40ZR18	92	Y	X	BL	637	230	8.0	7.5-9.0	5.0
		235/40ZR18	95	Y	X	BL	645	241	8.5	8.0-9.5	5.0
		245/40ZR18	93	Y		BL	653	248	8.5	8.0-9.5	5.0
		275/40ZR18	99	W		BL	678	278	9.5	9.0-11.0	5.0
	35	255/35ZR18	90	Y		BL	635	260	9.0	8.5-10.0	5.0
		265/35ZR18	97	Y	X	BL	643	271	9.5	9.0-10.5	5.0
		275/35ZR18	95	Y		BL	649	278	9.5	9.0-11.0	5.0
		305/35ZR18	105	Y	X	BL	671	313	11.0	10.0-12.0	5.0
		285/30ZR18	97	Y	X	BL	631	290	10.0	9.5-10.5	5.0
	30	295/30ZR18	98	Y	X	BL	635	301	10.5	10.0-11.0	5.0
		315/30ZR18	98	Y		BL	647	320	11.0	10.5-11.5	5.0
		335/30ZR18	102	Y		BL	659	343	12.0	11.5-12.5	5.0
19	40	265/40ZR19	98	(Y)		BL	695	271	9.5	9.0-10.5	5.0
	35	235/35ZR19	91	(Y)	X	BL	647	241	8.5	8.0-9.5	5.0
		245/35ZR19	89	(Y)		BL	655	248	8.5	8.0-9.5	5.0
		265/35ZR19	94	(Y)		BL	669	271	9.5	9.0-10.5	5.0
		275/35ZR19	96	(Y)		BL	675	278	9.5	9.0-11.0	5.0
		285/35ZR19	99	(Y)		BL	683	290	10.0	9.5-11.0	5.0

*Disponible en PROXES R888

LLANTAS PARA
COMPETENCIA

PROXES R888R

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	30	265/30ZR19	89	Y		BL	643	271	9.5	9.0-10.0	5.0
		295/30ZR19	100	Y	X	BL	661	301	10.5	10.0-11.0	5.0
		305/30ZR19	102	(Y)	X	BL	667	313	11.0	10.5-11.5	5.0
		325/30ZR19	101	(Y)		BL	679	331	11.5	11.0-12.0	5.0
		345/30ZR19	105	(Y)		BL	691	350	12.0	11.5-12.5	5.0
20	35	255/35ZR20	93	(Y)		BL	686	260	9.0	8.5-10.0	5.0
		285/35ZR20	100	(Y)		BL	708	290	10.0	9.5-11.0	5.0
		305/35ZR20	104	(Y)		BL	722	313	11.0	10.0-12.0	5.0
	30	325/30ZR20	102	(Y)		BL	704	328	11.5	11.0-12.0	5.0
		285/30ZR20	95	(Y)		BL	680	290	10.0	9.5-10.5	5.0
		315/30ZR20	101	(Y)		BL	698	320	11.0	10.5-11.5	5.0

PRECAUCIÓN:

Los compuestos de caucho utilizados en estas llantas tienen propiedades únicas que pueden provocar que éstas pierdan parte de su flexibilidad cuando se utilizan o manejan en condiciones de -9°C. Esta pérdida de flexibilidad puede dar lugar a posibles grietas y otros daños a las llantas.

Para minimizar las posibilidades de que esto ocurra, se recomienda a los consumidores y a los instaladores que sigan las siguientes instrucciones:

1. No mueva o maneje un vehículo equipado con estas llantas en temperaturas inferiores a -9 °C.
2. Evite poner en movimiento estas llantas en temperaturas inferiores a -9°C.
3. Antes de montar o desmontar, almacene estas llantas durante al menos 24 horas en un ambiente de temperatura controlada de 20°C o más y siempre inspeccione para detectar señales de agrietamiento antes del montaje. Nunca use llantas que se hayan agrietado.
4. Retire las llantas del vehículo y desinfe a la mitad de la presión de aire normal durante períodos prolongados de inactividad o de almacenamiento.
5. El acuplanaje y el desgaste son buenos para una llanta para competencias, pero son inferiores para una llanta normal de uso en carretera. Debido a esto, no se recomienda el uso diario en carretera de la PROXES R888/R888R. Para un mejor desempeño, la PROXES R888/R888R debe cambiarse después de dos estaciones como máximo, independientemente de su desgaste.



PROXES R888R



LLANTAS PARA
COMPETENCIA





LLANTAS PARA SUV Y 4 X 4

PROXES STIII

PROXES T1 Sport SUV

PROXES CF2 SUV

OPEN COUNTRY H/T

OPEN COUNTRY U/T

OPEN COUNTRY A/TII

OPEN COUNTRY M/T EX

OPEN COUNTRY M/T

M-55 F

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

PROXES ST^{III}



La PROXES STIII ha sido desarrollada como una llanta deportiva premium de nueva generación para SUV/CUV y camiones.

La PROXES STIII tiene diseño unidireccional tanto en la banda de rodamiento como en el costado con una apariencia agresiva y deportiva.

No se trata solamente de un buen diseño, también proporciona un mejor desempeño de frenado sobre mojado como una característica de seguridad importante.


CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Util					



PATRÓN DIRECCIONAL AGRESIVO

BLOQUE DIRECCIONAL SOBRE EL ARCO DEL HOMBRO



MAYOR ANCHO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

BENEFICIOS

1. Diseño agresivo y deportivo de la banda de rodamiento y el costado
2. Capacidades de manejo mejoradas
3. Desempeño de frenado sobre mojado mejorado

PROXES STII

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)	
15	60	275/60R15	107	H		BL	711	279	8.0	7.5-9.5	8.9	**
	50	295/50R15	105	H		BL	677	309	9.5	8.0-10.5	9.1	**
16	70	265/70R16	112	V		BL	777	276	8.0	7.0-9.0	8.9	*
		275/70R16	114	H		BL	795	274	8.0	7.0-9.0	9.0	**
	65	215/65R16	102	V	X	BL	686	221	6.5	6.0-7.5	8.0	
	60	235/60R16	104	V	X	BL	688	240	7.0	6.5-8.5	8.0	
		275/60R16	109	V		BL	735	276	8.0	7.5-9.5	8.9	*
17	65	225/65R17	106	V	X	BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.0	
		235/65R17	108	V	X	BL	738	240	7.0	6.5-8.5	8.0	
	60	215/60R17	100	V	X	BL	690	221	6.5	6.0-7.5	8.0	
		225/60R17	103	V	X	BL	702	228	6.5	6.0-8.0	8.0	
		255/60R17	110	V	X	BL	738	260	7.5	7.0-9.0	8.0	
		275/60R17	110	V		BL	762	279	8.0	7.5-9.5	8.0	
		285/60R17	114	V		BL	772	288	8.5	8.0-10.0	9.0	*
	55	225/55R17	97	V		BL	679	232	7.0	6.0-8.0	8.4	*
		275/55R17	109	V		BL	733	277	8.5	7.5-9.5	8.9	*
18	60	235/60R18	107	V	X	BL	739	240	7.0	6.5-8.5	8.0	
		245/60R18	105	V		BL	751	248	7.0	7.0-8.5	8.0	
		255/60R18	112	V	X	BL	763	260	7.5	7.0-9.0	8.0	
		265/60R18	114	V	X	BL	775	272	8.0	7.5-9.5	8.0	
		285/60R18	120	V	X	BL	799	292	8.5	8.0-10.0	8.1	
	55	225/55R18	102	V	X	BL	705	233	7.0	6.0-8.0	8.0	
		255/55R18	109	V	X	BL	737	265	8.0	7.0-9.0	8.0	
	50	255/50R18	106	V	X	BL	713	259	8.0	7.0-9.0	8.6	*
	45	255/45R18	99	V		BL	686	249	8.5	8.0-9.5	8.2	*
		295/45R18	108	V		BL	720	289	10.0	9.5-11.0	8.6	*
19	55	225/55R19	99	V		BL	731	233	7.0	6.0-8.0	8.0	
		255/55R19	111	V	X	BL	763	265	8.0	7.0-9.0	8.0	
	50	255/50R19	107	V	X	BL	739	265	8.0	7.0-9.0	8.0	
	45	275/45R19	108	V	X	BL	729	271	9.0	8.5-10.5	8.0	*
20	55	275/55R20	117	V	X	BL	810	284	8.5	7.5-9.5	8.0	
	50	245/50R20	102	V		BL	754	253	7.5	7.0-8.5	8.0	
		255/50R20	109	V	X	BL	764	265	8.0	7.0-9.0	8.0	
		265/50R20	111	V	X	BL	774	277	8.5	7.5-9.5	8.0	
		285/50R20	116	V	X	BL	794	297	9.0	8.0-10.0	8.0	
		305/50R20	120	V	X	BL	814	316	9.5	8.5-11.0	8.2	
	45	255/45R20	105	V		BL	737	250	8.5	8.0-9.5	8.2	
		265/45R20	108	V	X	BL	746	266	9.0	8.5-10.0	8.0	
		275/45R20	110	V	X	BL	756	273	9.0	8.5-10.5	8.0	
		295/45R20	114	V	X	BL	774	296	10.0	9.5-11.0	8.0	
	40	255/40R20	101	V	X	BL	712	260	9.0	8.5-10.0	8.2	*
		275/40R20	106	W	X	BL	728	278	9.5	9.0-11.0	8.0	
		295/40R20	110	V	X	BL	744	301	10.5	10.0-11.5	8.0	
	35	315/35R20	110	W	X	BL	728	320	11.0	10.5-12.5	8.0	
22	45	285/45R22	114	V	X	BL	814	280	9.5	9.0-10.5	8.5	*
		305/45R22	118	V	X	BL	833	303	10.0	9.5-11.5	8.0	
	40	265/40R22	106	W	X	BL	771	271	9.5	9.0-10.5	8.0	
		305/40R22	114	V	X	BL	803	313	11.0	10.0-12.0	8.0	
	35	265/35R22	102	W	X	BL	745	271	9.5	9.0-10.5	8.0	
		285/35R22	106	W	X	BL	759	290	10.0	9.5-11.0	8.0	
	30	295/30R22	103	W	X	BL	737	301	10.5	10.0-11.0	8.0	

*Disponible en PROXES STII
**Disponible en PROXES ST

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

PROXES STIII

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
24	40	285/40R24	112	V	X	BL	838	290	10.0	9.5-11.0	8.0
	35	285/35R24	108	W	X	BL	810	290	10.0	9.5-11.0	8.0
		305/35R24	112	W	X	BL	824	313	11.0	10.0-12.0	8.0
	30	295/30R24	104	W	X	BL	788	301	10.5	10.0-11.0	8.0



PROXES T1 Sport SUV



Con una excelente estabilidad de velocidad en carretera y un manejo preciso en caminos mojados o secos, PROXES T1 Sport SUV responde a la necesidad de una llanta de desempeño extraordinario para las SUV premium.



CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Util					



LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

EXTERIOR - DESEMPEÑO EN CURVAS

Mayor área de contacto a través del uso de arcos anchos con ranura estrecha y poco profunda para mantener un buen contacto de la banda de rodamiento con la carretera. Manejo mejorado y mayor agarre.

INTERIOR - ACUAPLANAJE Y FRENADO

Dos ranuras anchas garantizan un buen drenaje del agua.

Un mejor frenado mediante una configuración de patrón basado en el arco, la cual aumenta la rigidez de la banda de rodamiento hacia adelante y hacia atrás.

DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO - BLOQUES EXTERIORES ANCHOS

Mayor área de contacto a través del uso de bloques anchos con ranuras estrechas y poco profundas para mantener un buen contacto de la banda de rodamiento con la carretera. Mejor manejo con una sensación sensible de manejo y mayor agarre.

BENEFICIOS

1. Manejo en seco y manejo sobre mojado mejorados.
2. Se mantiene un viaje cómodo.
3. Estabilidad de velocidad en autopista.

PROXES T1 Sport SUV

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	65	235/65R17	104	W		BL	731	243	7.0	6.5-8.5	8.3
		235/65R17	108	V	X	BL	731	243	7.0	6.5-8.5	8.4
	60	225/60R17	99	V		BL	702	228	6.5	6.0-8.0	8.3
		255/60R17	106	V		BL	736	256	7.5	7.0-9.0	8.3
18	60	235/60R18	107	W	X	BL	739	240	7.0	6.5-8.5	8.0
		255/60R18	112	H	X	BL	763	260	7.5	7.0-9.0	8.3
		265/60R18	110	V		BL	775	272	8.0	7.5-9.5	8.3
	55	215/55R18	99	V	X	BL	693	226	7.0	6.0-7.5	8.3
		235/55R18	100	V		BL	715	245	7.5	6.5-8.5	8.3
		255/55R18	109	Y	X	BL	737	265	8.0	7.0-9.0	7.1
	50	235/50R18	97	V		BL	688	244	7.5	6.5-8.5	8.3
		225/55R19	99	V		BL	731	233	7.0	6.0-8.0	8.3
19	55	235/55R19	101	W		BL	741	245	7.5	6.5-8.5	8.3
		255/55R19	111	V	X	BL	763	265	8.0	7.0-9.0	8.3
		235/50R19	99	V		BL	719	245	7.5	6.5-8.5	8.3
	50	255/50R19	107	W	X	BL	739	265	8.0	7.0-9.0	8.0
		265/50R19	110	Y	X	BL	745	278	8.0	7.5-9.5	7.3
		275/45R19	108	Y	X	BL	731	273	9.0	8.5-10.5	7.5
	45	285/45R19	107	W		BL	739	285	9.5	9.0-10.5	8.0
		255/50R20	109	Y	X	BL	764	265	8.0	7.0-9.0	7.2
20	50	265/50R20	111	V	X	BL	774	277	8.5	7.5-9.5	8.3
		255/45R20	101	W		BL	738	255	8.5	8.0-9.5	8.0
	45	265/45R20	104	Y		BL	746	266	9.0	8.5-10.0	7.4
		275/45R20	110	Y	X	BL	757	271	9.0	8.5-10.5	7.5
		275/40R20	106	Y	X	BL	728	275	9.5	9.0-11.0	7.5
	40	295/40R20	110	Y	X	BL	744	301	10.5	10.0-11.5	7.5
		315/35R20	106	W		BL	728	320	11.0	10.5-12.5	7.5
	35	275/45R21	110	Y	X	BL	781	273	9.0	8.5-10.5	7.5
21	40	295/40R21	111	Y	X	BL	769	301	10.5	10.0-11.5	7.5
	35	285/35R21	105	Y	X	BL	733	290	10.0	9.5-11.0	7.4
		295/35R21	107	Y	X	BL	739	301	10.5	10.0-11.5	7.5
	30	325/30R21	108	Y	X	BL	729	331	11.5	11.0-12.0	7.2
		275/40R22	108	Y	X	BL	779	278	9.5	9.0-11.0	7.5
22	40	275/40R22	108	Y	X	BL	779	278	9.5	9.0-11.0	7.5
23	35	285/35R23	107	Y	X	BL	784	290	10.0	9.5-11.0	7.4



PROXES CF2 SUV



Todas las PROXES CF2 SUV nuevos se benefician de una construcción de llanta mejorada y de un nuevo compuesto de la banda de rodamiento completamente de sílice.

La llanta tiene una mayor vida útil, mejor desempeño sobre mojado y menor consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Util					



LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

4 RANURAS CIRCUNFERENCIALES ANCHAS
Buena resistencia al acuaplanaje.

PATRÓN DEL ARCO
Alta estabilidad.
Excelente frenado.
Reducción de ruido

BANDA DE RODAMIENTO ANCHA
Alta estabilidad.
Buen desgaste de la banda de rodamiento

COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO
Buen desempeño sobre mojado y vida útil de desgaste con baja resistencia al rodamiento.

CAPA DE REFUERZO SIN JUNTA
Durabilidad a altas velocidades.
Uniformidad precisa.

RELLENO DEL TALÓN DE ALTA DUREZA
Respuesta lineal al volante.
Durabilidad.

BENEFICIOS
1. Manejo cómodo y ruido reducido.
2. Bajo consumo de combustible que respeta al medio ambiente.
3. Alto kilometraje para SUV

PROXES CF2 SUV

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	70	205/70R15	96	H		BL	669	209	6.0	5.0-7.0	8.1
		215/70R15	98	H		BL	683	221	6.5	5.5-7.0	8.2
16	70	215/70R16	100	H		BL	708	221	6.5	5.5-7.0	8.2
	65	215/65R16	98	H		BL	686	221	6.5	6.0-7.5	8.1
		225/65R16	100	H		BL	698	228	6.5	6.0-8.0	8.2
	60	205/60R16	92	H		BL	652	209	6.0	5.5-7.5	7.9
		215/60R16	95	H		BL	664	221	6.5	6.0-7.5	8.0
	65	225/65R17	102	H		BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.2
17	65	225/65R17	106	V	X	BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.2
		215/60R17	96	H		BL	690	221	6.5	6.0-7.5	8.0
	60	215/60R17	96	V		BL	690	221	6.5	6.0-7.5	8.0
		225/60R17	99	H		BL	702	228	6.5	6.0-8.0	8.1
		235/60R17	102	H		BL	714	240	7.0	6.5-8.5	8.2
	55	215/55R17	94	V		BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.9
		225/55R17	101	V	X	BL	680	233	7.0	6.0-8.0	8.0
		235/55R17	99	V		BL	690	245	7.5	6.5-8.5	8.2
18	65	225/65R18	103	H		BL	749	228	6.5	6.0-8.0	8.2
		235/65R18	106	H		BL	763	240	7.0	6.5-8.5	8.3
	60	225/60R18	100	H		BL	727	228	6.5	6.0-8.0	8.1
	55	225/55R18	98	V		BL	705	233	7.0	6.0-8.0	8.0
		235/55R18	100	V		BL	715	245	7.5	6.5-8.5	8.2
	50	215/50R18	92	V		BL	673	226	7.0	6.0-7.5	7.9
19	55	225/55R19	99	V		BL	731	233	7.0	6.0-8.0	8.0
	45	235/45R19	95	V		BL	695	236	8.0	7.5-9.0	8.2



OPEN COUNTRY H/T



Una llanta para uso en carretera para vehículos todoterreno y SUV. Rodado con reducción de ruido y alto kilometraje a través del compuesto nuevo. Ranuras con patrón de banda de rodamiento anchas para la evacuación óptima de agua.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO SIMÉTRICA, NO DIRECCIONAL

Permite que la rotación cruzada reduzca el desgaste irregular.

Los bloques de la banda de rodamiento de paso variable reducen el ruido generado entre la carretera y la llanta.

DOS RANURAS DE EVACUACIÓN PROFUNDA

Evacuan el agua para un buen desempeño en todas las estaciones.

SALIDAS CON PROFUNDIDAD TOTAL

Continúan funcionando a medida que se desgasta la llanta para ayudar con la tracción sobre mojado y sobre nieve.

ESTABILIDAD DEL ARCO EN EL ÁREA DEL HOMBRO

Reduce el desgaste irregular

MULTI-WAVE SIPES

Minimiza el desgaste irregular para obtener un manejo viaje suave y silencioso. Aumenta la tracción en todas las estaciones.

BENEFICIOS

1. Vida útil de larga duración
2. Excelente comodidad de manejo
3. Reducción del ruido de la llanta

OPEN COUNTRY H/T

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	75	P225/75R15	102	S		WO	720	226	6.0	6.0-7.5	10.0
		P235/75R15	105	S		WO	734	236	6.5	6.0-8.0	10.1
		235/75R15	109	S	X	WO	733	239	6.5	6.0-8.0	10.1
	70	205/70R15	96	H		BL	669	209	6.0	5.0-7.0	9.8
		P225/70R15	100	T		WO	697	227	6.5	6.0-7.5	10.0
		P235/70R15	102	S		WO	710	238	7.0	6.0-8.0	10.1
		235/70R15	103	T		WO	711	240	7.0	6.0-8.0	10.2
		P265/70R15	110	S		BL	752	264	8.0	7.0-9.0	10.4
		265/70R15	112	T		BL	753	272	8.0	7.0-9.0	10.4
16	75	P225/75R16	104	S		WO	745	226	6.0	6.0-7.5	10.0
		P235/75R16	106	S		WO	758	235	6.5	6.0-8.0	10.1
		P245/75R16	109	S		WO	772	250	7.0	6.5-8.0	10.2
		245/75R16	111	S		WO	772	250	7.0	6.5-8.0	10.2
		P265/75R16	114	T		WO	801	265	7.5	7.0-9.0	10.4
		265/75R16	116	T		WO	799	270	7.5	7.0-9.0	10.4
	70	P215/70R16	99	H		BL	709	220	6.5	5.5-7.0	9.9
		215/70R16	100	H		BL	709	221	6.5	5.5-7.0	9.9
		P225/70R16	101	T		WO	722	228	6.5	6.0-7.5	10.0
		225/70R16	103	T		WO	722	228	6.5	6.0-7.5	10.0
		P235/70R16	104	T		WO	735	236	7.0	6.0-8.0	10.1
		235/70R16	106	T		WO	736	240	7.0	6.0-8.0	10.1
		235/70R16	106	H		WO	736	240	7.0	6.0-8.0	10.1
		P245/70R16	106	S		WO	747	243	7.0	6.5-8.0	10.2
		245/70R16	107	S		WO	750	248	7.0	6.5-8.0	10.2
		245/70R16	107	H		WO	750	248	7.0	6.5-8.0	10.2
		P255/70R16	109	S		WO	762	256	7.5	6.5-8.5	10.3
		255/70R16	111	S		WO	762	256	7.5	6.5-8.5	10.3
		255/70R16	111	H		WO	764	257	7.5	6.5-8.5	10.3
		P265/70R16	111	S		WO	778	265	8.0	7.0-9.0	10.4
		265/70R16	112	S		WO	778	263	8.0	7.0-9.0	10.4
		265/70R16	112	H		WO	772	268	8.0	7.0-9.0	10.4
		P275/70R16	114	H		BL	792	279	8.0	7.0-9.0	10.5
		275/70R16	114	H		WO	792	279	8.0	7.0-9.0	10.5
	65	215/65R16	98	H		BL	686	221	6.5	6.0-7.5	9.7
		P235/65R16	101	S		BL	712	243	7.0	6.5-8.5	9.9
		255/65R16	109	H		BL	738	260	7.5	7.0-9.0	10.1
	60	215/60R16	95	H		BL	664	219	6.5	6.0-7.5	9.7
		235/60R16	100	H		BL	688	240	7.0	6.5-8.5	9.9
17	75	P235/75R17	108	S		WO	784	235	6.5	6.0-8.0	10.1
		P245/75R17	110	S		WO	800	249	7.0	6.5-8.0	10.2
	70	P235/70R17	108	S	X	WO	762	240	7.0	6.0-8.0	10.1
		P245/70R17	108	S		WO	772	249	7.0	6.5-8.0	10.2
		P255/70R17	110	S		WO	790	262	7.5	6.5-8.5	10.3
		P265/70R17	113	T		WO	801	272	8.0	7.0-9.0	10.4
		265/70R17	115	T		WO	801	273	8.0	7.0-9.0	10.4
		P285/70R17	117	T		BL	832	292	8.5	7.5-9.5	10.6
	65	225/65R17	102	H		BL	724	226	6.5	6.0-8.0	9.8
		235/65R17	104	H		WO	737	239	7.0	6.5-8.5	9.9
		235/65R17	108	V	X	WO	738	240	7.0	6.5-8.5	9.9
		P245/65R17	105	H		WO	750	248	7.0	7.0-8.5	10.0

OPEN COUNTRY H/T

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	65	245/65R17	111	H	X	WO	750	248	7.0	7.0-8.5	10.0
		P255/65R17	108	S		WO	764	265	7.5	7.0-9.0	10.1
		255/65R17	110	H		WO	766	261	7.5	7.0-9.0	10.1
		P265/65R17	110	S		WO	776	275	8.0	7.5-9.5	10.2
		265/65R17	112	S		WO	776	272	8.0	7.5-9.5	10.2
		265/65R17	112	H		WO	776	272	8.0	7.5-9.5	10.2
		275/65R17	115	T		WO	790	279	8.0	7.5-9.5	10.3
		275/65R17	115	H		WO	790	279	8.0	7.5-9.5	10.4
		285/65R17	116	H		BL	799	292	8.5	8.0-10.0	10.5
	60	P235/60R17	100	S		WO	716	239	7.0	6.5-8.5	9.9
		235/60R17	102	H		WO	715	239	7.0	6.5-8.5	9.9
		255/60R17	106	H		BL	738	260	7.5	7.0-9.0	10.1
	55	225/55R17	101	H	X	BL	681	224	7.0	6.0-8.0	9.8
		235/55R17	99	H		BL	690	245	7.5	6.5-8.5	9.0
18	70	255/70R18	113	S		BL	817	263	7.5	6.5-8.5	9.4
		P265/70R18	114	S		WO	829	275	8.0	7.0-9.0	10.4
	65	225/65R18	103	H		BL	751	225	6.5	6.0-8.0	9.8
		P235/65R18	104	T		BL	766	244	7.0	6.5-8.5	9.9
		235/65R18	106	H		BL	766	245	7.0	6.5-8.5	9.9
		P275/65R18	114	T		WO	817	279	8.0	7.5-9.5	10.3
	60	235/60R18	107	V	X	BL	739	240	7.0	6.5-8.5	9.5
		P245/60R18	104	H		BL	753	245	7.0	7.0-8.5	10.0
		255/60R18	112	H	X	BL	763	260	7.5	7.0-9.0	10.1
		P265/60R18	109	T		WO	775	272	8.0	7.5-9.5	10.2
		265/60R18	110	H		WO	775	272	8.0	7.5-9.5	10.2
		P275/60R18	111	H		BL	787	279	8.0	7.5-9.5	10.3
		285/60R18	116	H		BL	799	292	8.5	8.0-10.0	9.5
	55	235/55R18	100	V		BL	715	245	7.5	6.5-8.5	8.0
		235/55R18	104	V	X	BL	716	241	7.5	6.5-8.5	8.0
		255/55R18	109	V	X	BL	737	265	8.0	7.0-9.0	9.7
19	60	255/60R19	109	H		BL	789	260	7.5	7.0-9.0	10.1
	55	P245/55R19	103	S		BL	754	245	7.5	7.0-8.5	10.0
		255/55R19	111	V	X	BL	762	265	8.0	7.0-9.0	9.7
20	60	P275/60R20	114	S		WO	841	277	8.0	7.5-9.5	10.3
	55	P235/55R20	102	T		BL	768	238	7.5	6.5-8.5	9.9
		275/55R20	117	S	X	WO	810	289	8.5	7.5-9.5	10.3
	50	265/50R20	111	V	X	BL	773	278	8.5	7.5-9.5	8.6
22	45	285/45R22	114	H	X	BL	815	285	9.5	9.0-10.5	9.7

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

OPEN COUNTRY H/T

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	75	LT235/75R15	104	S	C/6	WO	733	235	6.5	6.0-7.0	11.1
		31X10.50R15	109	S	C/6	WO	775	268	8.5	7.0-9.0	12.4
16	85	LT215/85R16	115	S	E/10	BL	772	216	6.0	5.5-7.0	11.9
		LT235/85R16	120	S	E/10	WO	806	235	6.5	6.0-7.5	12.1
	75	LT225/75R16	115	S	E/10	BL	744	223	6.0	6.0-7.0	11.0
		225/75R16C	118	S	D/8	WO	744	223	6.0	6.0-7.0	11.0
		LT245/75R16	120	S	E/10	WO	776	252	7.0	6.5-8.0	12.6
		LT265/75R16	112	S	C/6	WO	804	267	7.5	7.0-8.0	12.4
		LT265/75R16	119	S	D/8	WO	804	267	7.5	7.0-8.0	12.4
		LT265/75R16	123	S	E/10	WO	804	267	7.5	7.0-8.0	12.4
		LT285/75R16	126	S	E/10	WO	834	289	8.0	7.5-9.0	13.1
17	80	LT235/80R17	120	S	E/10	BL	808	235	6.5	6.0-7.5	12.1
	75	LT245/75R17	121	S	E/10	WO	800	252	7.0	6.5-7.5	12.1
	70	LT245/70R17	119	S	E/10	WO	776	248	7.0	6.5-8.0	12.2
		LT265/70R17	121	S	E/10	WO	802	271	8.0	7.0-8.5	12.4
		LT285/70R17	121	S	E/10	WO	830	296	8.5	7.5-9.0	13.1
18	70	LT275/70R18	125	S	E/10	WO	840	281	8.0	7.0-8.5	12.4
	65	LT275/65R18	123	S	E/10	WO	812	277	8.0	7.5-9.0	12.4



OPEN COUNTRY U/T



NUEVO

OPEN COUNTRY U/T ha sido desarrollado para satisfacer a los propietarios de una gran variedad de SUV y pick ups que requieren de un manejo silencioso y cómodo, capacidad de manejo estable y bajo consumo de combustible en tipo de operaciones de carreteras urbanas. Con su diseño de banda de rodamiento puramente funcional y compuesto especial de sílice de la banda de rodamiento, OPEN COUNTRY U/T ha cumplido con su objetivo de diseño de patrón de reducción de ruido, consumo de combustible mejorado, manejo y desempeño de frenado excelentes en condiciones de carretera, tanto en mojado como en seco.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Util					



LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

COMPUESTO DE SÍLICE PARA EL DESEMPEÑO SOBRE MOJADO Y RESISTENCIA AL RODAMIENTO

DISEÑO OPTIMIZADO DEL PATRÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO

BENEFICIOS

- 1. Patrón de reducción de ruido y cómodo.
- 2. Excelente manejo y desempeño de frenado.
- 3. Larga vida útil y desgaste uniforme de la banda de rodamiento.

OPEN COUNTRY U/T

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	70	215/70R16	100	H		BL	708	221	6.5	5.5-7.0	8.3
		225/70R16	103	H		BL	722	228	6.5	6.0-7.5	7.4
		235/70R16	106	H		BL	736	240	7.0	6.0-8.0	8.5
		245/70R16	111	H	X	BL	750	248	7.0	6.5-8.0	9.1
		255/70R16	111	H		BL	764	260	7.5	6.5-8.5	9.2
		265/70R16	112	H		BL	778	272	8.0	7.0-9.0	9.3
	65	215/65R16	98	H		BL	686	221	6.5	6.0-7.5	8.3
		215/65R16	102	V	X	BL	686	221	6.5	6.0-7.5	7.8
		255/65R16	109	H		BL	738	260	7.5	7.0-9.0	9.2
	60	235/60R16	100	H		BL	688	240	7.0	6.5-8.5	8.5
17	70	265/70R17	115	H		BL	804	272	8.0	7.0-9.0	9.3
	65	225/65R17	102	H		BL	724	228	6.5	6.0-8.0	8.4
		235/65R17	104	H		BL	738	240	7.0	6.5-8.5	8.2
		235/65R17	108	V	X	BL	738	240	7.0	6.5-8.5	8.0
		245/65R17	111	H	X	BL	750	248	7.0	7.0-8.5	9.1
		255/65R17	110	H		BL	764	260	7.5	7.0-9.0	9.2
		265/65R17	112	H		BL	776	272	8.0	7.5-9.5	9.3
		275/65R17	115	H		BL	790	279	8.0	7.5-9.5	9.4
		285/65R17	116	H		BL	802	292	8.5	8.0-10.0	9.2
	60	215/60R17	96	V		BL	690	221	6.5	6.0-7.5	7.8
		225/60R17	99	V		BL	702	228	6.5	6.0-8.0	7.9
		235/60R17	102	H		BL	714	240	7.0	6.5-8.5	8.5
	55	215/55R17	94	V		BL	668	226	7.0	6.0-7.5	7.8
		235/55R17	103	V	X	BL	690	245	7.5	6.5-8.5	8.0
18	70	265/70R18	116	H		BL	829	272	8.0	7.0-9.0	9.3
	65	275/65R18	116	H		BL	815	279	8.0	7.5-9.5	9.4
	60	225/60R18	100	H		BL	727	228	6.5	6.0-8.0	8.4
		235/60R18	107	W	X	BL	739	240	7.0	6.5-8.5	8.2
		255/60R18	112	V	X	BL	763	260	7.5	7.0-9.0	8.2
		265/60R18	110	H		BL	775	272	8.0	7.5-9.5	9.3
		285/60R18	116	H		BL	799	292	8.5	8.0-10.0	9.5
		215/55R18	99	V	X	BL	693	226	7.0	6.0-7.5	7.8
	55	225/55R18	98	V		BL	705	233	7.0	6.0-8.0	7.9
		235/55R18	104	V	X	BL	715	245	7.5	6.5-8.5	8.5
	19	225/55R19	99	V		BL	731	233	7.0	6.0-8.0	7.9
		235/55R19	101	W		BL	741	245	7.5	6.5-8.5	8.0



OPEN COUNTRY A/T II



OPEN COUNTRY A/T II es una llanta de nueva generación de tipo todo terreno para SUV y Camionetas que ofrece un rendimiento sumamente fiable heredado de la muy exitosa primera generación "OPEN COUNTRY A/T".

OPEN COUNTRY A/T II proporciona millaje extra extenso, así como una buena tracción durante toda la vida con aspecto de rodadura agresiva. Para satisfacer el requisito de una variedad de clientes, TOYO desarrolló diseños específicos para tres categorías diferentes, la serie P, la serie LT y la nueva serie "XTREAM" con un hombro más profundo escalonado y aspecto de rodadura más agresivo

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Util					



LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

• ARREGLO DE PATRÓN OPTIMIZADO DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE BLOQUE Y ESPESOR VARIABLE

→ Para menos ruido

• TACOS DE HOMBRO ESCALONADOS Y ESCALOPADOS

→ Para tracción fuera de carretera

• HENDIDURA ZIGZAGUEADA

→ Para rendimiento en la nieve

• RANURA EN BLOQUES

→ Tracción aumentada en el fango y la nieve
y para arrojar piedras

• ORILLAS DE BLOQUE CON FLECOS

→ Para la aparición de tracción inicial

• BARRA DE SUJECIÓN ENTRE BLOQUES

→ Para desgaste desigual de hombro
y rendimiento en cuanto a ruido

OPEN COUNTRY A/TII

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)		
14	70	P225/70R14	98	S		WO	672	228	6.5	6.0-7.5	10.0	*	
15	75	P205/75R15	97	S		BL	689	203	5.5	5.0-7.0	9.9	*	
		P215/75R15	100	S		BL	703	216	6.0	5.5-7.0	9.9		
		P225/75R15	102	S		WO	719	223	6.0	6.0-7.5	10.0		
		P235/75R15	108	S	X	WO	733	235	6.5	6.0-8.0	10.1		
		P265/75R15	112	S		WO	779	267	7.5	7.0-9.0	10.4		
	70	215/70R15	98	H		BL	683	221	6.5	5.5-7.0	9.9		
		P225/70R15	100	T		WO	697	228	6.5	6.0-7.5	10.0		
		P235/70R15	102	S		BL	711	240	7.0	6.0-8.0	10.1		
		255/70R15	112	S		BL	739	260	7.5	7.0-8.0	12.6		
		265/70R15	112	S		BL	753	272	8.0	7.0-9.0	10.5		
16	75	P225/75R16	104	S		BL	744	223	6.0	6.0-7.5	10.0	*	
		P235/75R16	106	T		WO	759	235	6.5	6.0-8.0	10.1		
		P245/75R16	109	S		BL	774	248	7.0	6.5-8.0	10.2		
		P265/75R16	114	T		BL	804	267	7.5	7.0-9.0	10.5		
	70	P215/70R16	99	S		BL	708	221	6.5	5.5-7.0	10.0		
		P225/70R16	101	T		BL	722	228	6.5	6.0-7.5	10.0		
		P235/70R16	104	T		BL	736	240	7.0	6.0-8.0	10.1		
		P245/70R16	106	S		BL	750	248	7.0	6.5-8.0	10.2		
		P255/70R16	109	S		BL	764	260	7.5	6.5-8.5	10.4		
		P265/70R16	111	T		BL	778	272	8.0	7.0-9.0	10.4		
		P275/70R16	114	H		BL	795	273	8.0	7.0-9.0	10.5		
	65	255/65R16	109	H		BL	738	260	7.5	7.0-9.0	10.2		
	60	235/60R16	100	H		BL	688	240	7.0	6.5-8.5	8.6		
17	75	P235/75R17	108	S		WO	784	236	6.5	6.0-8.0	10.1	*	
		P245/75R17	110	S		WO	799	250	7.0	6.5-8.0	10.2	*	
		P255/75R17	113	S		WO	815	253	7.0	6.5-8.5	10.3	*	
	70	P235/70R17	108	S	X	WO	760	243	7.0	6.0-8.0	10.1	*	
		P245/70R17	108	S		WO	776	248	7.0	6.5-8.0	10.2	*	
		P255/70R17	110	S		WO	790	259	7.5	6.5-8.5	10.3	*	
		P265/70R17	113	S		BL	804	272	8.0	7.0-9.0	10.4	*	
		P285/70R17	117	T		WO	830	296	8.5	7.0-9.5	10.6	*	
		65	225/65R17	102	H		BL	724	228	6.5	6.0-8.0	9.9	*
			P235/65R17	103	H		WO	736	239	7.0	6.5-8.5	9.9	
	P245/65R17		105	T		WO	750	248	7.0	7.0-8.5	10.1		
	245/65R17		111	S	X	WO	750	248	7.0	7.0-8.5	10.1		
	255/65R17		110	H		WO	767	260	7.5	7.0-9.0	10.1		
	265/65R17		112	S		WO	775	270	8.0	7.5-9.5	10.2		
	60	275/65R17	115	T		BL	788	280	8.0	7.5- 9.5	10.4	*	
		235/60R17	102	H		BL	714	240	7.0	6.5-8.5	9.9	*	
		P275/60R17	110	T		BL	762	279	8.0	7.5-9.5	10.4		
18	70	P255/70R18	112	T		WO	816	263	7.5	6.5-8.5	10.7	*	
		P265/70R18	114	S		WO	829	272	8.0	7.0-9.0	10.5	*	
	65	P265/65R18	112	S		BL	801	272	8.0	7.5-9.5	10.3	*	
		P275/65R18	114	T		BL	815	279	8.0	7.5-9.5	10.3		
	60	P265/60R18	109	S		BL	777	272	8.0	7.5-9.5	10.2	*	
		285/60R18	120	S	X	BL	799	292	8.5	8.0-10.0	10.8	*	
	55	255/55R18	109	H	X	BL	737	265	8.0	7.0-9.0	9.7		
20	60	P275/60R20	114	T		BL	838	279	8.0	7.5-9.5	10.3	*	
	55	P275/55R20	111	S		BL	810	284	8.5	7.5-9.5	10.3		
	50	265/50R20	111	T	X	BL	774	277	8.5	7.5-9.5	10.6		
		285/50R20	116	T	X	BL	794	297	9.0	8.0-10.0	10.8		
22	45	305/45R22	118	S	X	BL	833	303	10.0	9.5-11.5	11.0	*	

*Disponible en OPEN COUNTRY A/T **Disponible en OPEN COUNTRY A/T plus

OPEN COUNTRY A/TII

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)	
15	75	LT235/75R15	104	S	C/6	BL	733	235	6.5	6.0-7.0	12.4	
		LT235/75R15	110	R	D/8	WO	733	235	6.5	6.0-7.0	12.4	
	70	LT265/70R15	109	S	C/6	BL	753	272	8.0	7.0-8.5	12.7	
16	85	LT215/85R16	115	Q	E/10	BL	772	216	6.0	5.5-7.0	12.2	
		LT235/85R16	120	R	E/10	BL	806	235	6.5	6.0-7.5	12.4	
	75	LT225/75R16	115	Q	E/10	BL	744	223	6.0	6.0-7.0	12.3	
		LT245/75R16	108	S	C/6	BL	774	248	7.0	6.5-8.0	12.5	
		LT245/75R16	120	S	E/10	BL	774	248	7.0	6.5-8.0	12.5	
		LT265/75R16	112	T	C/6	BL	804	267	7.5	7.0-8.0	12.7	
		LT265/75R16	123	R	E/10	BL	804	267	7.5	7.0-8.0	12.7	
		LT285/75R16	126	R	E/10	BL	834	286	8.0	7.5-9.0	13.1	
		LT295/75R16	123	Q	D/8	WO	845	298	8.0	7.5-9.5	13.1	*
		LT315/75R16	121	Q	D/8	WO	878	313	8.5	8.0-11.0	13.1	*
	70	LT225/70R16	102	S	C/6	WO	722	228	6.5	6.0-7.0	12.3	
		LT235/70R16	110	R	D/8	WO	736	240	7.0	6.0-7.5	12.4	
		LT245/70R16	118	R	E/10	WO	750	248	7.0	6.5-7.0	12.5	
		LT255/70R16	115	S	D/8	BL	764	260	7.5	6.5-8.0	12.6	
		LT265/70R16	121	R	E/10	WO	778	272	8.0	7.0-8.5	12.7	
		LT275/70R16	119	S	D/8	WO	792	279	8.0	7.0-8.5	12.8	
		LT305/70R16	124	Q	E/10	WO	830	312	9.0	8.0-9.5	13.1	*
17	80	LT235/80R17	120	R	E/10	BL	808	235	6.5	6.0-7.5	12.4	
	75	LT245/75R17	121	S	E/10	BL	800	248	7.0	6.5-7.5	12.5	
		LT285/75R17	128	S	E/10	WO	860	286	8.0	7.5-9.5	13.1	*
	70	LT225/70R17	115	S	E/10	BL	748	228	6.5	6.0-7.5	12.3	
		LT245/70R17	114	S	D/8	BL	776	248	7.0	6.5-8.0	12.5	
		LT265/70R17	121	S	E/10	BL	804	272	8.0	7.0-8.5	12.7	
		LT285/70R17	121	S	E/10	BL	832	292	8.5	7.5-9.0	12.9	
		LT325/70R17	122	R	D/8	BL	886	330	9.5	8.5-11.0	13.3	*
		LT355/70R17	127	R	D/8	BL	928	360	10.5	9.5-11.0	13.3	*
	65	LT245/65R17	117	S	E/10	BL	750	248	7.0	7.0-8.0	12.5	
		LT255/65R17	119	S	E/10	BL	764	260	7.5	7.5-9.0	12.6	
		LT265/65R17	120	R	E/10	WO	782	272	8.0	7.5-9.5	12.7	
		LT275/65R17	121	R	E/10	BL	796	279	8.0	7.5-9.5	12.7	
		LT285/65R17	121	S	E/10	BL	802	292	8.5	8.0-10.0	13.5	
18	75	LT285/75R18	129	S	E/10	BL	885	285	8.0	7.5- 9.5	13.2	*
	70	LT275/70R18	125	S	E/10	BL	843	279	8.0	7.0-8.5	12.8	
	65	LT275/65R18	113	T	C/6	BL	815	279	8.0	7.5-9.0	12.7	
		LT275/65R18	123	S	E/10	BL	815	279	8.0	7.5-9.0	12.7	
		LT285/65R18	125	S	E/10	BL	827	292	8.5	8.0-10.0	13.4	
		LT325/65R18	121	R	D/8	BL	886	330	9.5	9.0-10.0	13.1	*
		LT355/65R18	125	R	D/8	BL	932	356	10.5	10.0-11.0	13.1	*
	60	LT325/60R18	119	S	D/8	BL	839	320	9.5	9.5-10.5	12.4	*
20	65	LT275/65R20	126	S	E/10	WO	866	279	8.0	7.5-9.5	12.4	*
	60	LT305/60R20	123	S	E/10	BL	872	319	9.0	8.5-11.0	12.4	*
		LT325/60R20	121	R	D/8	BL	893	327	9.5	9.0-12.0	12.4	*
		LT285/55R20	122	S	E/10	WO	822	297	9.0	8.0-10.0	12.4	*
	55	LT305/55R20	121	S	E/10	BL	844	316	9.5	8.5-11.0	13.0	
22	50	LT325/50R22	122	R	E/10	BL	885	329	10.0	9.5-10.5	13.1	*
15		30X9.50R15	104	S	C/6	WO	750	240	7.5	6.5-8.5	12.4	
		31X10.50R15	109	S	C/6	WO	775	268	8.5	7.0-9.0	12.7	
		33X12.50R15	108	Q	C/6	BL	826	318	10.0	8.5-11.0	13.1	*
		35X12.50R15	113	Q	C/6	BL	877	318	10.0	8.5-11.0	13.1	*
17		35X12.50R17	121	R	E/10	BL	877	318	10.0	8.5-11.0	13.2	
18		35X12.50R18	123	R	E/10	BL	877	318	10.0	8.5-11.0	12.9	

*Disponible en OPEN COUNTRY A/T

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

OPEN COUNTRY M/T_{EX}



NUEVO

La OPEN COUNTRY M/T EX ha sido desarrollado para rellenar un espacio entre AT y MT en el segmento 4x4.

La llanta tiene diseño unidireccional y agresivo tanto en banda de rodamiento como en costado.

Adicionalmente ofrece a los usuarios un optimo desempeño para disfrutar del manejo todo fuera de la carretera como el día a día en la ciudad.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



RANURA DE VARIAS DIRECCIONES

→ Ejerce tracción en todas direcciones

HOMBRO REBORDE

→ Para buena tracción fuera de carretera

EXPULSOR DE PIEDRAS

→ Protege fondo de la ranura desde perforaciones causadas por piedras

RANURA OPTIMIZADA

→ Optimiza el equilibrio de rigidez
Haciendo que el contacto sea uniforme

TAMAÑO VARIABLE DE BLOQUE


→ Menor ruido

OPEN COUNTRY M/T EX

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	75	LT245/75R16	120	P	E/10	BL			7.0	6.5-8.0	
		LT265/75R16	123	P	E/10	BL			7.5	7.0-8.0	
		LT285/75R16	126	P	E/10	BL			8.0	7.5-9.0	
	70	LT265/70R16	121	P	E/10	BL			8.0	7.0-8.5	
17	70	LT245/70R17	119	P	E/10	BL			7.0	6.5-8.0	
		LT265/70R17	121	P	E/10	BL	805	272	8.0	7.0-8.5	13.0
		LT295/70R17	121	P	E/10	BL			8.5	8.0-9.5	
	65	LT265/65R17	120	P	E/10	BL			8.0	7.5-9.5	
15		31X10.50R15	109	P	C/6	BL	769	268	8.5	7.0-9.0	13.3
18		33X12.50R18	118	P	E/10	BL			10.0	8.5-11.0	

Producto	Desempeño en carretera	Desempeño fuera de carretera	Ruido	Comodidad	Vida Util
OPEN COUNTRY A/T II	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
OPEN COUNTRY M/T_{EX}	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
OPEN COUNTRY M/T	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4

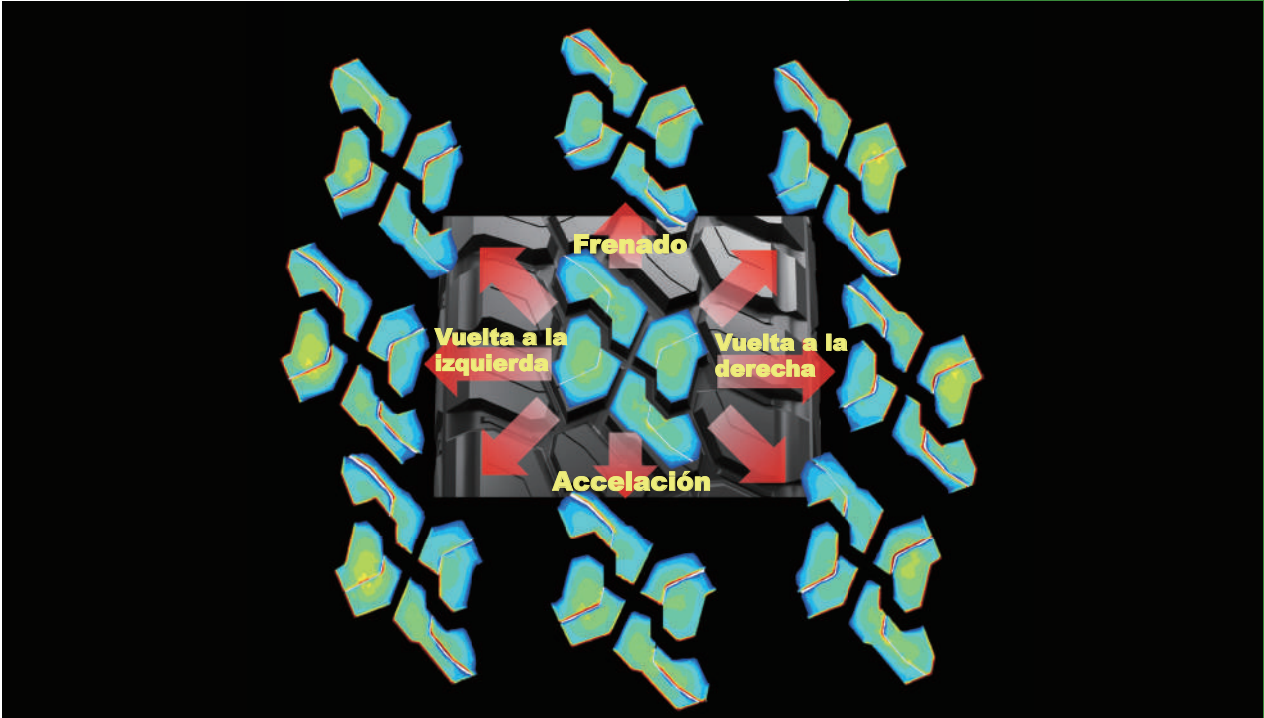

Excelente tracción en la ranura y en el borde del bloque.
La presión con el suelo es uniforme e todo el bloque.
⇒ Tanto el agarre como la tracción son compatibles.

OPEN COUNTRY M/T



Llantas en fuera de carretera para uso en terrenos extremos. Bloques de la banda de rodamiento diseñados especialmente para una óptima tracción y autolimpieza. Los laterales reforzados protegen contra daños por cortes y colisiones.

POR - Uso profesional fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

	1	2	3	4	5
Desempeño en carretera					
Desempeño fuera de carretera					
Ruido					
Comodidad					
Vida Útil					



DISEÑO AGRESIVO, DE ATAQUE, DE LA BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EN FORMA DE J

Proporciona excelente tracción en fuera de carretera y gran desempeño en carretera.

BLOQUES DEL HOMBRO ABIERTOS Y FESTONEADOS

Se encajan en el suelo y ayudan a expulsar el lodo, la nieve y las piedras manteniendo la tracción fuera de carretera.

BANDA DE RODAMIENTO SOBRE EL HOMBRO

Ofrece tracción delantera adicional en lodo y nieve profundos.

ENTALLADO PROFUNDO EN LOS BLOQUES DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Ayuda a mantener el agarre en superficies mojadas.

CARCASA DE POLIÉSTER DE 3 CAPAS CON CAPA INTERIOR ALTA

Refuerza a la llanta para brindar una excelente maniobrabilidad y durabilidad manteniendo la capacidad de carga adecuada.

BENEFICIOS

- 1. Mayor desempeño en lodo
- 2. Construcción resistente para todo terreno
- 3. Manejo excepcionalmente cómodo

OPEN COUNTRY M/T

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Díametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	85	LT235/85R16	120	P	E/10	BL	813	240	6.5	6.0-7.5	14.6
		LT255/85R16	123	P	E/10	BL	851	260	7.0	6.5-8.0	15.0
	75	LT225/75R16	115	P	E/10	BL	748	220	6.0	6.0-7.0	13.5
		LT245/75R16	120	P	E/10	BL	782	253	7.0	6.5-8.0	14.6
		LT265/75R16	123	P	E/10	BL	810	267	7.5	7.0-8.0	15.0
		LT285/75R16	126	P	E/10	BL	839	295	8.0	7.5-9.0	15.2
		LT315/75R16	121	P	D/8	BL	886	327	8.5	8.0-11.0	16.7
	70	LT305/70R16	124	P	E/10	BL	840	310	9.0	8.0-9.5	15.9
		LT385/70R16	130	Q	D/8	BL	958	395	11.0	10.0-12.0	16.7
17	70	LT265/70R17	121	P	E/10	BL	813	275	8.0	7.0-8.5	15.0
		LT295/70R17	121	P	E/10	BL	852	304	8.5	8.0-9.5	15.4
	65	LT265/65R17	120	P	E/10	BL	782	272	8.0	7.5-9.5	15.0
18	70	LT275/70R18	125	P	E/10	BL	849	279	8.0	7.0-8.5	15.2
15		31X10.50R15	109	Q	C/6	BL	790	268	8.5	7.0-9.0	15.2
		33X10.50R15	114	P	C/6	BL	832	268	8.5	7.0-9.0	15.2
		33X12.50R15	108	P	C/6	BL	832	318	10.0	8.5-11.0	16.7
		33X13.50R15	109	Q	C/6	BL	840	354	11.0	8.5-11.0	16.7
		35X13.50R15	114	Q	C/6	BL	885	365	11.0	8.5-11.0	16.7
17		35X12.50R17	121	P	E/10	BL	883	318	10.0	8.5-11.0	16.7
		37X13.50R17	121	P	D/8	BL	934	345	11.0	8.5-11.0	16.7
		40X13.50R17	121	Q	C/6	BL	1,009	366	11.0	8.5-11.0	16.7
18		33X12.50R18	118	Q	E/10	BL	837	318	10.0	8.5-11.0	16.7
		35X12.50R18	123	Q	E/10	BL	890	318	10.0	8.5-11.0	16.7
		37X13.50R18	124	Q	D/8	BL	941	360	11.0	8.5-11.0	16.7
		38X15.50R18	128	Q	D/8	BL	958	404	12.0	11.0-13.0	16.7
20		33X12.50R20	114	Q	E/10	BL	838	318	10.0	8.5-11.0	16.7
		35X12.50R20	121	Q	E/10	BL	890	318	10.0	9.0-11.0	16.7
		37X13.50R20	127	Q	E/10	BL	941	356	11.0	8.5-11.0	16.7
		38X15.50R20	125	Q	D/8	BL	958	404	12.0	11.0-13.0	16.7
		40X15.50R20	130	Q	D/8	BL	1,009	404	12.0	11.0-13.0	16.7
22		37X12.50R22	127	Q	F/12	BL	934	318	10.0	9.0-11.5	16.7
		40X15.50R22	127	Q	D/8	BL	1,009	404	12.0	11.0-13.0	16.7
24		37X13.50R24	120	Q	E/10	BL	940	345	11.0	8.5-11.0	16.7
		40X15.50R24	128	P	E/10	BL	1,010	390	12.0	11.0-14.0	16.7

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4



M-55 _F



Esta es la llanta con mayor tracción y con un diseño agresivo, hecha con un compuesto resistente al corte y una construcción de carcasa para usarse en condiciones seriamente severas y también comerciales.

Desarrollada hace más de 20 años con tecnología para diseñar modelos TBR.

La M55F todavía lidera el segmento y satisface operación comercial con alto desempeño y excelente durabilidad.



M-55 F

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	75	LT235/75R15	104	Q	C/6	BL	733	235	6.5	6.0-7.0	14.0
16		205R16	112	Q	D/8	BL	745	200	5.5	5.5-6.5	13.0
		LT215/85R16	115	Q	E/10	BL	780	218	6.0	5.5-7.0	13.4
	85	LT235/85R16	120	Q	E/10	BL	812	236	6.5	6.0-7.5	13.9
	75	LT225/75R16	115	Q	E/10	BL	747	215	6.0	6.0-7.0	13.4
		LT245/75R16	120	Q	E/10	BL	781	250	7.0	6.5-8.0	13.9
		LT265/75R16	123	Q	E/10	BL	810	275	7.5	7.0-8.0	14.5
17	75	LT245/75R17	121	Q	E/10	BL	810	247	7.0	6.5-7.5	13.9
	70	LT265/70R17	121	Q	E/10	BL	811	268	8.0	7.0-8.5	14.4
	65	LT265/65R17	120	Q	E/10	BL	784	267	8.0	7.5-9.5	14.5

LLANTAS PARA
SUV Y 4 X 4







LLANTA RADIAL PARA FURGONETA COMERCIAL

TOYO H08

LLANTA RADIAL PARA
FURGONETA COMERCIAL

TOYO H08



Llanta robusta de verano para furgonetas y vehículos de carga ligera que ofrece un buen manejo y alto kilometraje.



BLOQUES TRIANGULARES DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Estabilidad en carretera y estabilidad direccional.

HOMBRO CONTINUO

Alta estabilidad en agarre en curvas y patrón de desgaste homogéneo.

BENEFICIOS


1. Capa y construcción de cinturón mejoradas
2. Vida útil de larga duración
3. Estabilidad mejorada a altas velocidades

TOYO H08

Pulgada	Aspecto	Tamaño	ndice de Carga	Rango de Velocidad	LONAJE	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medicion (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
13	70	165/70R13	88	R	C/6	BL	559	167	5.0	4.5-5.0	9.7
14		175R14	99	S	D/8	BL	634	178	5.0	4.5-5.5	10.7
		185R14	102	S	D/8	BL	650	193	5.5	5.0-6.0	10.7
		195R14	106	S	D/8	BL	666	198	5.5	5.0-6.0	10.7
		205R14	109	S	D/8	BL	686	208	6.0	5.5-6.5	11.2
		215R14	112	S	D/8	BL	700	218	6.0	5.5-7.0	11.2
	75	165/75R14	97	R	D/8	BL	601	165	4.5	4.0-5.0	10.7
		185/75R14	102	S	D/8	BL	632	186	5.0	5.0-6.0	10.7
		195/75R14	106	S	D/8	BL	648	196	5.5	5.0-6.0	10.7
	70	165/70R14	89	R	C/6	BL	588	170	5.0	4.5-5.0	9.7
	65	175/65R14	90	T	C/6	BL	584	179	5.0	5.0-5.5	10.2
15		195R15	106	S	D/8	BL	690	198	5.5	5.0-6.0	10.7
	75	225/75R15	110	Q		BL	719	223	6.0	6.0-7.0	11.2
	70	195/70R15	104	S	D/8	BL	655	201	6.0	5.0-6.0	10.2
		205/70R15	106	S	D/8	BL	669	209	6.0	5.5-6.5	10.2
		215/70R15	109	S	D/8	BL	683	221	6.5	5.5-7.0	10.2
		225/70R15	112	S	D/8	BL	697	228	6.5	6.0-7.0	10.7
	65	205/65R15	102	T	C/6	BL	647	209	6.0	5.5-6.5	10.2
		215/65R15	104	T		BL	661	221	6.5	6.0-7.0	10.2
16	75	175/75R16	101	S	D/8	BL	668	176	5.0	4.5-5.5	10.7
		185/75R16	104	S	D/8	BL	684	185	5.0	5.0-6.0	10.7
		195/75R16	107	S	D/8	BL	696	197	5.5	5.0-6.0	10.7
		205/75R16	110	R	D/8	BL	714	203	5.5	5.5-6.5	11.2
		205/75R16	113	Q		BL	714	203	5.5	5.5-6.5	11.2
		215/75R16	113	R	D/8	BL	728	216	6.0	5.5-7.0	11.2
		215/75R16	116	Q		BL	728	216	6.0	5.5-7.0	11.5
		225/75R16	118	R	E/10	BL	744	223	6.0	6.0-7.0	11.2
		225/75R16	121	Q		BL	743	223	6.0	6.0-7.0	11.2
	70	215/70R16	108	T	C/6	BL	708	221	6.5	5.5-7.0	10.2
	65	195/65R16	100	T	C/6	BL	660	201	6.0	5.5-6.0	10.2
		195/65R16	104	R	D/8	BL	660	201	6.0	5.5-6.0	10.2
		205/65R16	107	T		BL	672	209	6.0	5.5-6.5	10.2
		215/65R16	106	T	C/6	BL	686	221	6.5	6.0-7.0	10.2
		215/65R16	109	R	D/8	BL	686	221	6.5	6.0-7.0	10.2
		225/65R16	112	R	D/8	BL	698	228	6.5	6.0-7.0	10.2
		235/65R16	115	R		BL	712	240	7.0	6.5-7.5	10.2
		235/65R16	121	R		BL	712	240	7.0	6.5-7.5	10.2
	60	215/60R16	103	T		BL	664	221	6.5	6.0-7.0	10.2
		225/60R16	105	T		BL	676	228	6.5	6.5-7.5	9.8
17	60	215/60R17	104	T		BL	690	221	6.5	6.0-7.0	10.2

LLANTA RADIAL PARA
FURGONETA COMERCIAL

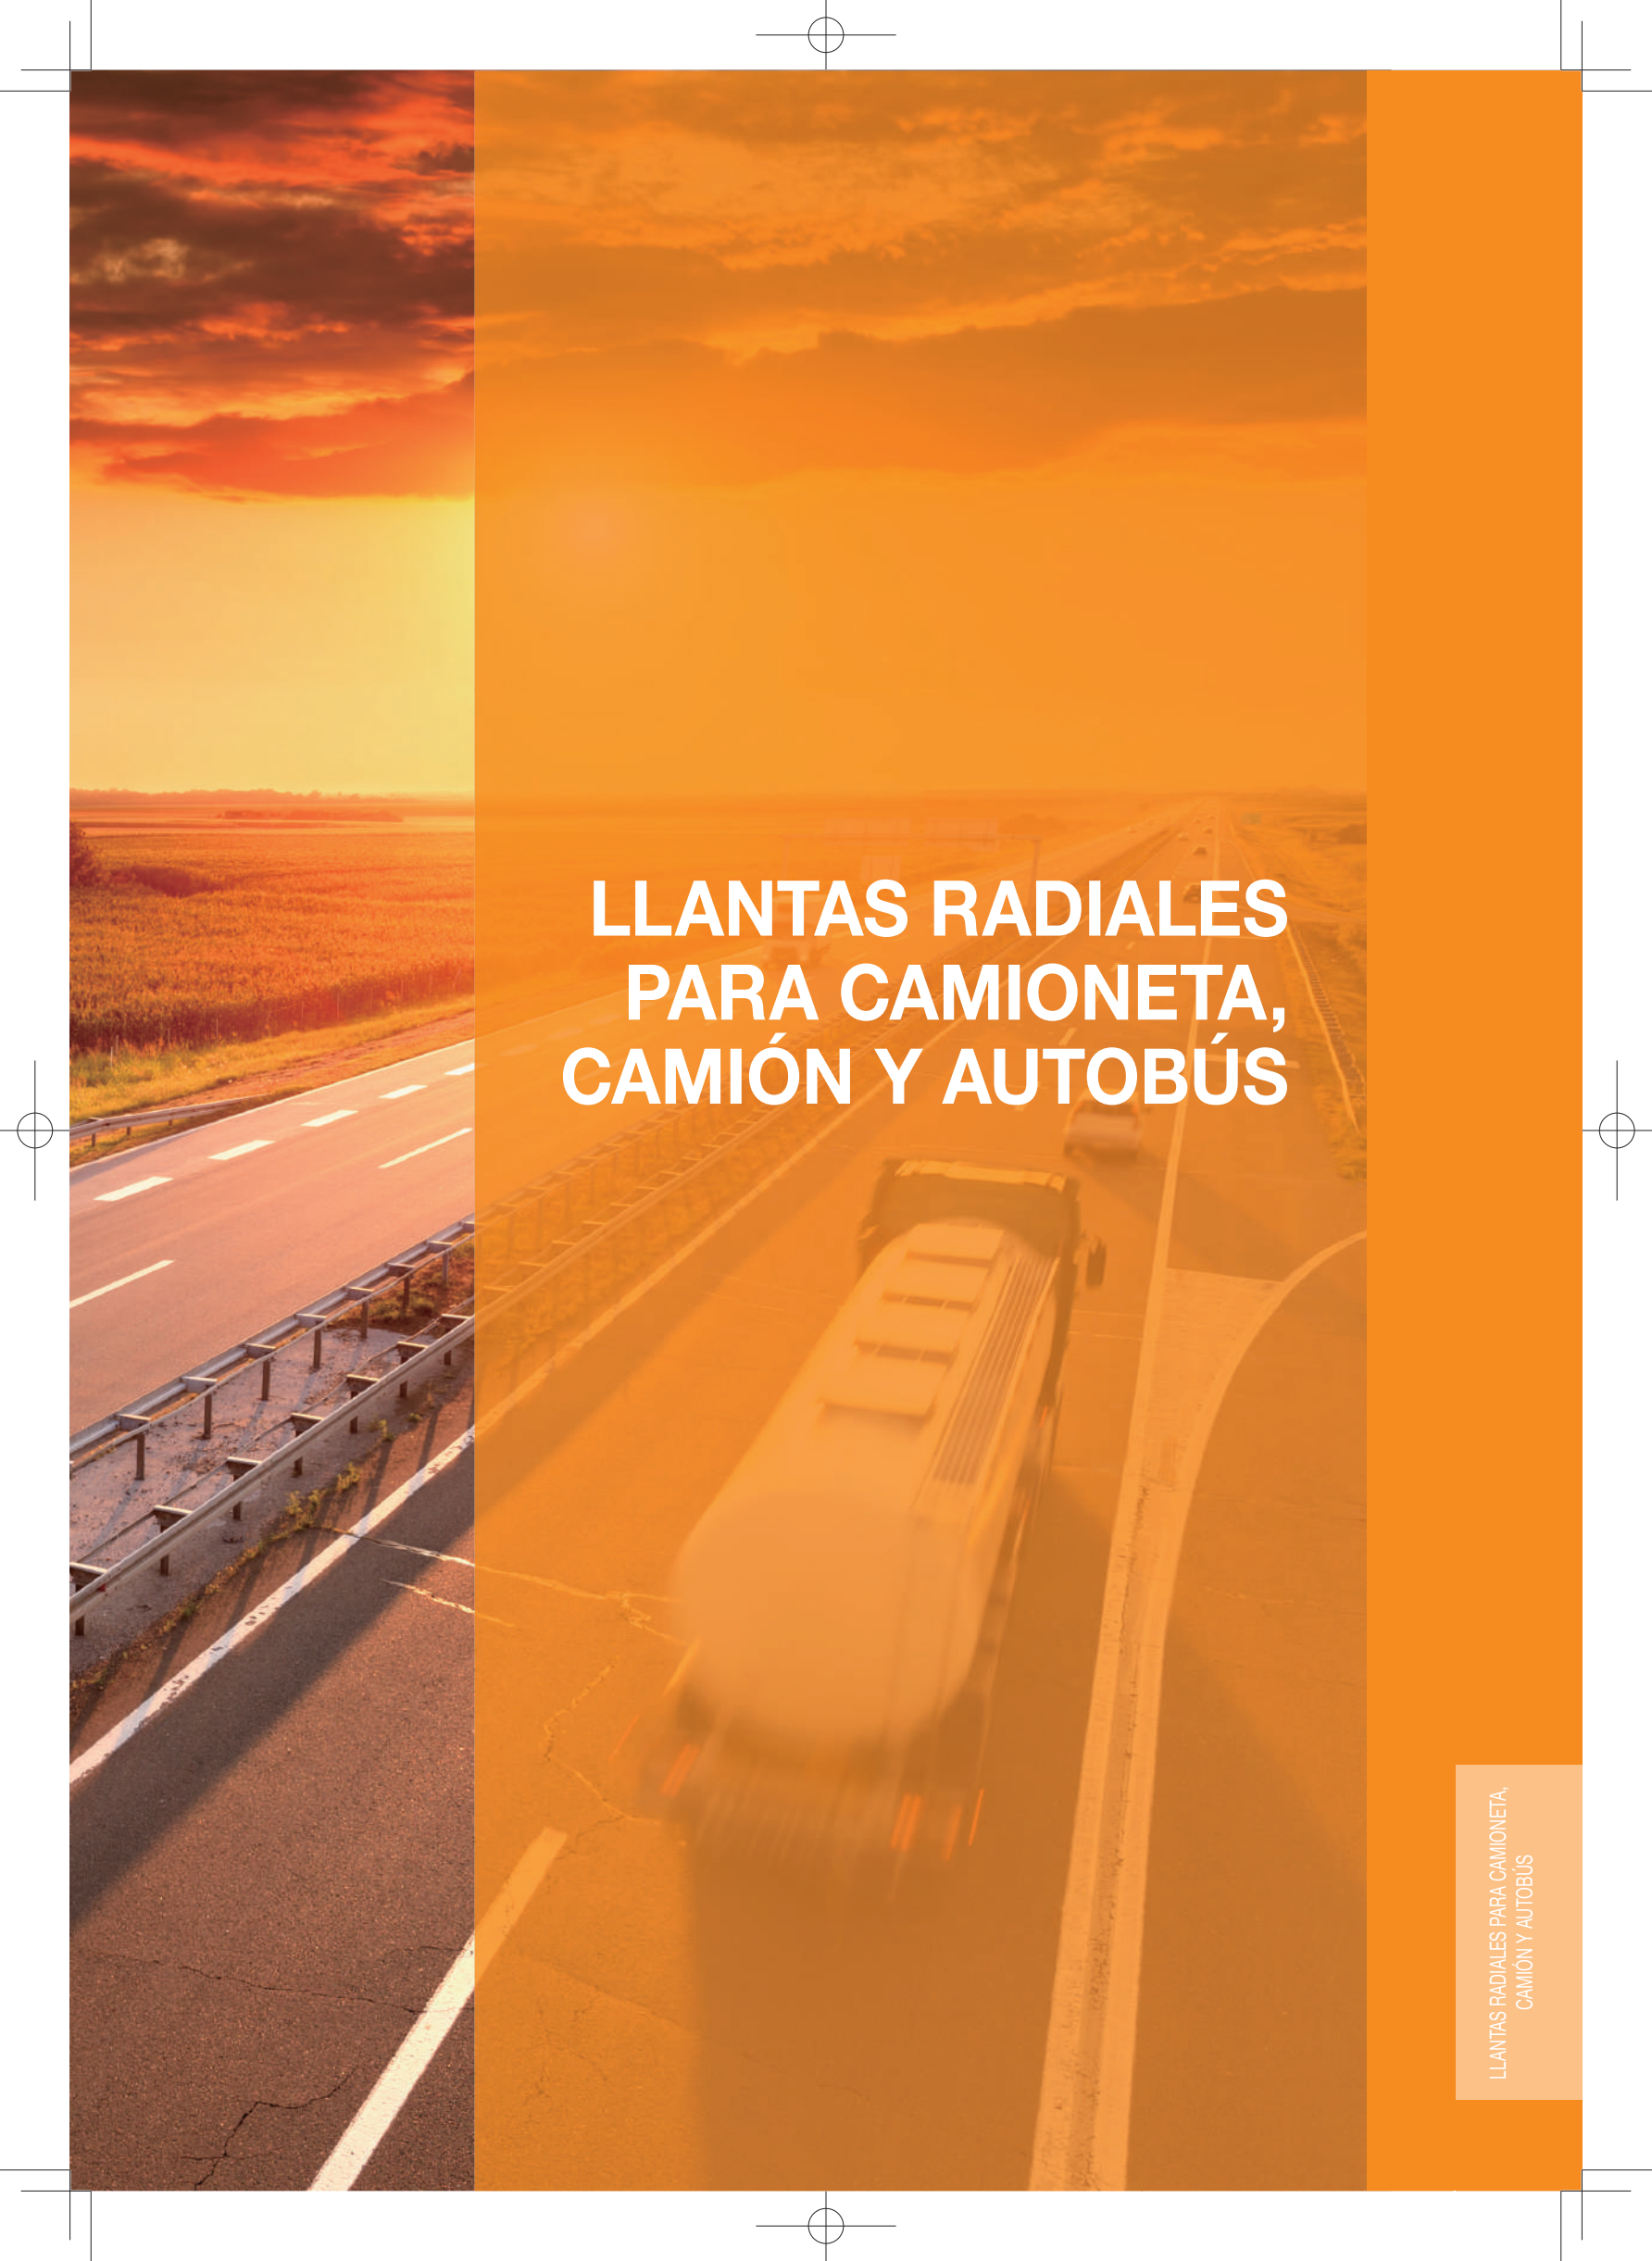

An aerial photograph of a multi-lane highway stretching into the distance under a dramatic, orange-hued sunset sky. A large white truck is captured in motion, blurred along the road. The image is overlaid with a semi-transparent orange filter. The entire composition is framed by a white border with crop marks at the corners.

LLANTAS RADIALES PARA CAMIONETA, CAMIÓN Y AUTOBÚS

LLANTAS RADIALES PARA CAMIONETA,
CAMIÓN Y AUTOBÚS

LTR Llantas radiales para camioneta

Product Line



Tabla de Aplicación

Direccional para Autopista



M53



M131



M134



M140Z

Tracción para Autopista



M614



ARCO PARA USO EN AUTOPISTA

M134

La M134 es una llanta con arco diseñada para su uso en todas las posiciones en vehículos comerciales ligeros. Su patrón de arco ancho con hombros cuadrados y perfil optimizado de la banda de rodamiento diseñado mediante la tecnología "e-balance" garantiza una mejorada al desgaste irregular y una vida útil. La durabilidad excelente de la llanta se ha logrado con su perfil optimizado de carcasa.

DÍ. DE ARCO	TAMAÑO DE LA LLANTA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	LONAJE	TIPO	COSTADO	PROFUNDIDAD (mm)	DIMENSIÓN CON INFLACIÓN		DIMENSIÓN CON CARGA		ANCHO DE ARO ALTERNO (pulgadas)
							DIÁM. TOTAL (mm)	ANCHO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO (mm)	ANCHO ESTÁTICO (mm)	
17.5	205/80 R17.5	120L		TL	BL	10.6	777	198	361	214	5.25 - 6.00
	205/70 R17.5	115L		TL	BL	9.6	734	202	341	217	5.25 - 6.75
	215/70 R17.5	118N	F/12	TL	BL	9.6	750	213	349	230	6.00 - 6.75
	195/60 R17.5	108L		TL	BL	9.1	696	190	324	202	5.25 - 6.00
	205/60 R17.5	111L		TL	BL	9.2	696	196	324	207	5.25 - 6.75
	225/60 R17.5	116L		TL	BL	9.6	719	220	334	235	6.00 - 6.75

[TIPO] TL: SIN CÁMARA

[COSTADO] BL: LETRAS NEGRAS

Todos los productos TOYO TIRES están sujetos al desarrollo continuo. TOYO TIRES se reserva el derecho de cambiar la construcción, el material o las especificaciones sin previo aviso u obligación.



ARCO PARA USO EN AUTOPISTA

M131

Esta llanta con arco para uso en autopista ha sido desarrollada para adaptarse a todas las posiciones en vehículos comerciales. Su desgaste uniforme de la banda de rodamiento y compuesto especial garantizan una larga vida útil de la llanta y durabilidad a altas velocidades. La M131, con sus arcos rectos, múltiples salidas en el borde de cada arco y ranuras en forma de U, mejora el desempeño sobre mojado de manera excepcional.

DÍ. DE ARCO	TAMAÑO DE LA LLANTA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	LONAJE	TIPO	COSTADO	PROFUNDIDAD (mm)	DIMENSIÓN CON INFLACIÓN		DIMENSIÓN CON CARGA		ANCHO DE ARO ALTERNO (pulgadas)
							DIÁM. TOTAL (mm)	ANCHO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO (mm)	ANCHO ESTÁTICO (mm)	
15	7.00 R15		E/10	TT	BL	11.0	752	192	350	214	5.5
	7.00 R15		F/12	TT	BL	11.0	752	192	350	214	5.5
16	6.50 R16	108N	E/10	TL	BL	10.6	747	172	347	190	4.50 - 5.50
	7.00 R16	109N	D/8	TT	BL	11.0	778	192	362	214	4.50 - 6.00
	7.00 R16	113N	E/10	TT	BL	11.0	778	192	362	214	4.50 - 6.00
	7.00 R16	117N	F/12	TT	BL	11.0	778	192	362	214	4.50 - 6.00

[TIPO] TT: TIPO DE CÁMARA, TL: SIN CÁMARA

[COSTADO] BL: LETRAS NEGRAS

Todos los productos TOYO TIRES están sujetos al desarrollo continuo. TOYO TIRES se reserva el derecho de cambiar la construcción, el material o las especificaciones sin previo aviso u obligación.



ARCO PARA USO EN AUTOPISTA

M53

Esta llanta para uso en autopista con arco para todo tipo de posiciones cuenta con una banda de rodamiento más ancha con un compuesto especial que proporciona una vida útil de larga duración de la banda de rodamiento. El hombro de estrechamiento de la M53 mejora el manejo mientras su cinturón de acero fuerte mejora la seguridad.

DÍ. DE ARCO	TAMAÑO DE LA LLANTA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	LONAJE	TIPO	COSTADO	PROFUNDIDAD (mm)	DIMENSIÓN CON INFLACIÓN		DIMENSIÓN CON CARGA		ANCHO DE ARO ALTERNO (pulgadas)
							DIÁM. TOTAL (mm)	ANCHO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO (mm)	ANCHO ESTÁTICO (mm)	
15	7.00 R15	105L	D/8	TL	BL	11.0	752	192	350	214	5.00 - 6.50
16	7.50 R16	121N	F/12	TT	BL	11.5	806	210	375	231	5.50 - 6.50

[TIPO] TT: TIPO DE CÁMARA, TL: SIN CÁMARA

[COSTADO] BL: LETRAS NEGRAS

Todos los productos TOYO TIRES están sujetos al desarrollo continuo. TOYO TIRES se reserva el derecho de cambiar la construcción, el material o las especificaciones sin previo aviso u obligación.



ARCO PARA USO EN AUTOPISTA

M140Z

El arco de uso en carretera M140Z de TOYO TIRES, ha sido desarrollada para resaltar su desempeño de desgaste mejorado y recauchutado en una amplia variedad de condiciones de operación desde recorridos cortos, medianos a largos en autopista. Su nueva construcción de carcasa, perfil, aspecto funcional de la banda de rodamiento con arco recto y compuesto diseñado con DSOC II, tecnología avanzada de diseño de llantas de TOYO TIRES, contribuyen a un desempeño excelente del M140 sobre sus competidores.

DÍ. DE ARCO	TAMAÑO DE LA LLANTA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	LONAJE	TIPO	COSTADO	PROFUNDIDAD (mm)	DIMENSIÓN CON INFLACIÓN		DIMENSIÓN CON CARGA		ANCHO DE ARO ALTERNO (pulgadas)
							DIÁM. TOTAL (mm)	ANCHO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO (mm)	ANCHO ESTÁTICO (mm)	
16	7.50 R16	123L	G/14	TT	BL	11.7	803	209	373	228	5.50 - 6.50
	8.25 R16	128L	G/14	TT	BL	12.3	855	227	398	252	6.00 - 6.50

[TIPO] TT: TIPO DE CÁMARA

[COSTADO] BL: LETRAS NEGRAS

Todos los productos TOYO TIRES están sujetos al desarrollo continuo. TOYO TIRES se reserva el derecho de cambiar la construcción, el material o las especificaciones sin previo aviso u obligación.



TRACCIÓN EN AUTOPISTA

M614

La M614 es una llanta de tracción para conducción en autopista. Ofrece un agarre superior y estabilidad de conducción tanto en carreteras mojadas como en secas. Su compuesto especial de la banda de rodamiento y desgaste homogéneo garantizan una mayor vida útil de la banda de rodamiento.

DÍA, DE ARCO	TAMAÑO DE LA LLANTA	ÍNDICE DE CARGA / SÍMBOLO DE VELOCIDAD	LONAJE	TIPO	COSTADO	PROFUNDIDAD (mm)	DIMENSIÓN CON INFLACIÓN		DIMENSIÓN CON CARGA		ANCHO DE ARO ALTERNO (pulgadas)
							DIÁM. TOTAL (mm)	ANCHO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO (mm)	ANCHO ESTÁTICO (mm)	
16	7.00 R16		E/10	TT	BL	14.5	785	193	365	213	5.50 - 6.50
	7.00 R16		F/12	TT	BL	14.5	785	193	365	213	5.50 - 6.50
	7.50 R16		G/14	TT	BL	15.0	814	209	379	229	5.50 - 6.00
	8.25 R16		G/14	TT	BL	15.2	860	227	400	252	6.00 - 6.50

[TIPO] TT: TIPO DE CÁMARA
[COSTADO] BL: LETRAS NEGRAS
Todos los productos TOYO TIRES están sujetos al desarrollo continuo. TOYO TIRES se reserva el derecho de cambiar la construcción, el material o las especificaciones sin previo aviso u obligación.